

# لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

(۱۴۰۵ - ویرایش ۱)



۷۰  
مادیمه


۱۲۰  
مادپشتیبانی

۲۴  
مادضمانت



۶۰  
ماه  
بیمه

۲۴  
ماه  
ضمانت

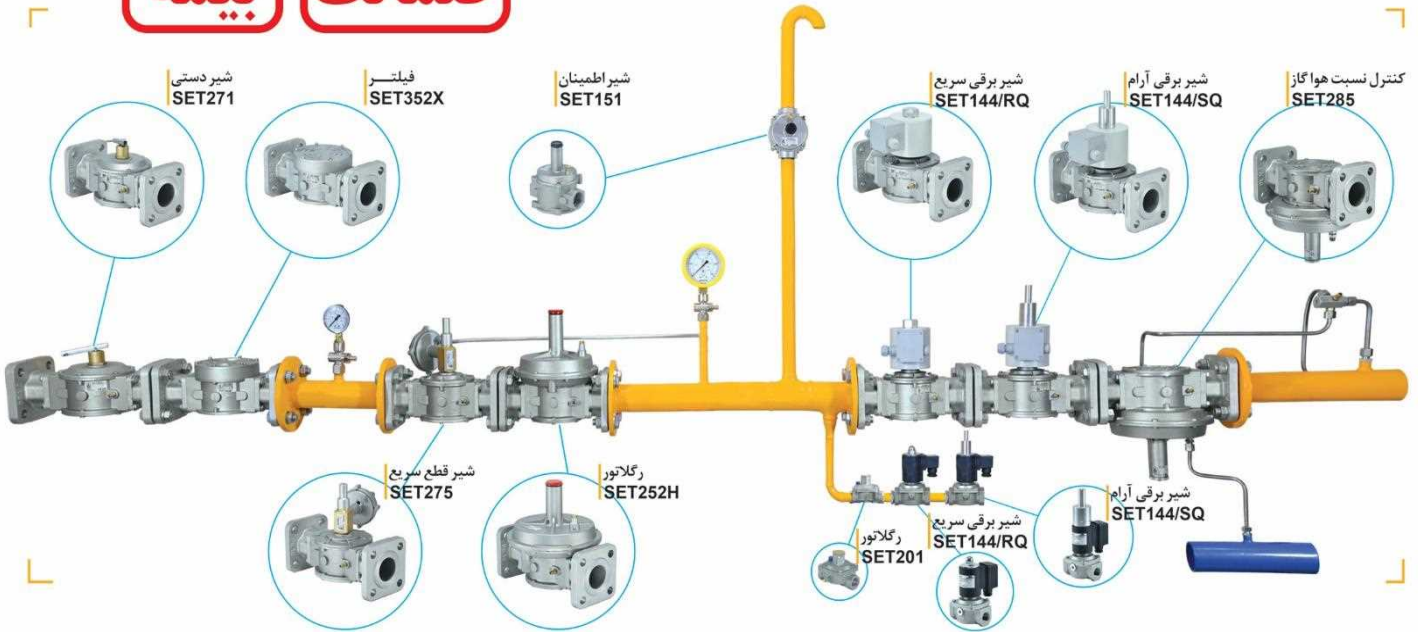

تبدیل قطر نامی (DN) به اندازه اتصالات

اندازه نامی فلانچ یا رزوه DN	اندازه فلانچ یا رزوه اینچ inches	دامنه قطر خارجی اتصالات فشاری میلیمتر mm
6	1/8	2 ... 5
8	1/4	6 ... 8
10	3/8	10 ... 12
15	1/2	14 ... 16
20	3/4	18 ... 22
25	1	25 ... 28
32	1 1/4	30 ... 32
40	1 1/2	35 ... 40
50	2	42 ... 50
65	2 1/2	-
80	3	-
100	4	-
125	5	-
150	6	-
200	8	-
250	10	-

جدول 1 از استاندارد EN13611 بند 4.6.2

اتصالات بالای DN80 به صورت فلانچی است که مطابق با O7005؛

تبدیل سردستی بعضی از واحدهای کاربردی

- 1 Kcal = 4.2 Kj = 4 BTU
- 1 KWh = 860 Kcal = 3400 BTU
- 1 Nm<sup>3</sup>,NG = 0.65 Kg,NG = 8500 Kcal = 34000 BTU
- 1 Kg,NG = 13000 Kcal = 52000 BTU
- 1 Nm<sup>3</sup>,LPG = 1.88 Kg,LPG = 22500 Kcal = 90000 BTU
- 1 Kg,LPG = 12000 Kcal = 48000 BTU
- 1 bar = 100 Kpa = 14.5 psi
- 1 psi = 69 mbar
- 1 mbar = 10 mmH<sub>2</sub>O = 0.75 mmHg = 0.015 psi
- 1 m<sup>3</sup> = 35 ft<sup>3</sup>
- 1 m<sup>3</sup>/h(CMH) = 35 ft<sup>3</sup>/h(CFH)

- ← NG . گاز طبیعی
- ← LPG . گاز مایع
- ← Nm<sup>3</sup> . (نرمال)مترمکعب در فشار 1.013 bar و دمای 15° c است.
- ← BTU . بی تی یو (واحد انرژی)
- ← Kcal . کیلوکالری(واحد انرژی)
- ← KWh . کیلووات ساعت (واحد انرژی)
- ← Kj . کیلوژول (واحد انرژی)



**SET144- 145**

DN10/P<sub>1</sub>max:500mbar  
 DN15,20/P<sub>1</sub>max:200mbar  
 DN25,40/P<sub>1</sub>max:200,360mbar  
 DN50...DN100/P<sub>1</sub>max:360mbar

230 VAC  
 24 VAC  
 24 VDC



شمبر برقی  
 Solenoid Valve

**SET149**

P<sub>1</sub>max:360mbar  
 DN40,50



شمبر سروو کنترول  
 Servo control Position Valve

**SET148/SQ**

P<sub>1</sub>max:200mbar  
 DN40



شمبر برقی سه گره  
 Three- Stage solenoid valve

**SET147**

P<sub>1</sub>max:360mbar  
 DN20



شمبر برقی خاموش باز  
 Normally Open Solenoid Valve

**SET146**

P<sub>1</sub>max:5bar  
 DN40  
 DN50



شمبر برقی قطع سریع  
 Manual Reset Solenoid Valve

**SET250**

P<sub>1</sub>max:2bar  
 P<sub>2</sub>:80-180mbar  
 DN25



**SET245**

P<sub>1</sub>max:500mbar  
 P<sub>2</sub>:14-200mbar  
 DN15  
 DN20  
 DN25



**SET203**

P<sub>1</sub>max:170mbar  
 P<sub>2</sub>:20-30mbar  
 DN20



**SET201**

P<sub>1</sub>max:170mbar  
 P<sub>2</sub>:20-30mbar  
 DN15



رگلاتور  
 Regulator

**SET251, 251H**

P<sub>1</sub>max:1bar, 5bar  
 P<sub>2</sub>:10-600mbar  
 DN65  
 DN80



**SET252H, 252HP**

P<sub>1</sub>max:5bar  
 P<sub>2</sub>:10mbar-3bar  
 DN40  
 DN50



**SET252**

P<sub>1</sub>max:2bar  
 P<sub>2</sub>:8-200mbar  
 DN40  
 DN50



رگلاتور  
 Regulator

**SET286**

P<sub>1</sub>max:500mbar  
 P<sub>2</sub>:2-120mbar  
 DN65  
 DN80



**SET285**

P<sub>1</sub>max:500mbar  
 P<sub>2</sub>:2-120mbar  
 DN40  
 DN50



**SET282**

P<sub>1</sub>max:500mbar  
 P<sub>2</sub>:2-120mbar  
 DN25



کنترول نسبت هوا گاز  
 Gas/Air Ratio Control

**SET275**

P<sub>1</sub>max:5bar  
P<sub>0</sub>:30-800mbar  
DN40,...,DN80



شیر قطع سریع  
Pressure Shut Off Valve

**SET271**

P<sub>1</sub>max:5bar  
DN40  
DN50



شیر دستی  
Lever Hand Valve

**SET150**

P<sub>1</sub>max:500mbar  
P<sub>set</sub>:15-450mbar  
DN25



**SET151**

P<sub>1</sub>max:5bar  
P<sub>set</sub>:0.3-6bar  
DN25



شیر اطمینان (تخلیه)  
Relief Valve

برای دریافت اطلاعات کامل اسکن نمایید.



**SET353**

P<sub>1</sub>max:2bar,5bar  
DN40  
DN50



**SET345**

P<sub>1</sub>max:2bar,5bar  
DN15  
DN20  
DN25



**SET304**

P<sub>1</sub>max:2bar  
DN20



فیلتر  
Filter

**Applicable Units**

واحد های کاربردی

- 1 Kcal = 4.2 Kj = 4 BTU
- 1 KWh = 860 Kcal = 3400 BTU
- 1 Nm<sup>3</sup>,NG = 0.65 Kg,NG = 8500 Kcal = 34000 BTU
- 1 Kg,NG = 13000 Kcal = 52000 BTU
- 1 Nm<sup>3</sup>,LPG = 1.88 Kg,LPG = 22500 Kcal = 90000 BTU
- 1 Kg,LPG = 12000 Kcal = 48000 BTU
- 1 bar = 100 Kpa = 14.5 psi
- 1 psi = 69 mbar
- 1 mbar = 10 mmH<sub>2</sub>O = 0.75 mmHg = 0.015 psi
- 1 m<sup>3</sup> = 35 ft<sup>3</sup>
- 1 m<sup>3</sup>/h(CMH) = 35 ft<sup>3</sup>/h(CFH)

**SET351**

P<sub>1</sub>max:2bar,5bar  
DN65,...,100



فیلتر  
Filter

**SET852(H)**

P<sub>1</sub>max:500mbar,...,5bar  
DN40  
DN50



رگلاتور - شیر قطع فشار بیشینه  
Regulator+Max Pressure Shut Off Valve

**SET293**

P<sub>1</sub>max:10bar  
P<sub>2</sub>:23-33mbar



**SET292**

P<sub>1</sub>max:1.4bar  
P<sub>2</sub>:23-33mbar



**SET291**

P<sub>1</sub>max:17bar  
P<sub>2</sub>:70-700mbar



رگلاتور گاز مایع  
Regulator for LPG

**LOCSET**



چسب آناروبیک  
Anaerobic Adhesive

**SET950X**

DN25








**SET954**

DN40  
DN50  
همراه با پیچ و ملحقات



لوازم کمکی  
Accessories

شکل و کد محصول	شرح	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
<b>شیر برقی سریع خاموش بسته - Fast Opening Normally close Solenoid Valve</b>					
 جدید	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp3/8(DN10) فشار ورودی تا ۵۰۰ میلی بار	۳۵.۸۰۰.۰۰۰		۰,۷۶	۲۰
	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار	DN15 ۳۸.۷۰۰.۰۰۰ DN20 ۳۸.۷۰۰.۰۰۰	شیر های برقی DN15 تا DN50 با ولتاژ تغذیه 24V AC,DC طبق سفارش مشتری	۰,۸۵	۲۰
	شیر برقی سریع خاموش بسته (DN25 - Rp1) فشار ورودی تا ۲۶۰ میلی بار	فشار ورودی تا ۲۶۰ میلی بار ۶۳.۲۰۰.۰۰۰	با قیمت ۱۰ درصد بیشتر از لیست، تولید می گردد.	۲,۰	۱
 جدید	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp1 (DN25) Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	DN25/020 فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۴۲.۹۰۰.۰۰۰ DN40/020 فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۹۱.۷۰۰.۰۰۰ DN40/036 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار ۱۲۷.۵۰۰.۰۰۰	شیر های برقی سریع (سریع باز شونده) خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب	۱ ۳,۶ ۵,۶	۱
	شیر برقی سریع خاموش بسته (DN50 - Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	۱۲۷.۵۰۰.۰۰۰	مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	۵,۶	۱

به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512-1, ISIRI 8876, INSO 22107, INSO 6027-1 ✓  
 تطبیق با استاندارد های EN88-1, EN88-2 ✓  
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓



تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
۱		۱۳/۷	شیر برقی سریع (سریع باز شونده) خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند .	۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته DN65- 2 1/2" DN80-3" فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN65,80
۱		۳۲/۲	ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	۷۹۹.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته DN100 – 4" فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN100
<b>شیر برقی آرام – Slow Opening Normally close Solenoid Valve</b>						
۱		۰,۹۶	* با اسکن رمزیننه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. شیر برقی آرام (آرام باز شونده) در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.	DN15/020 ۵۹.۴۰۰.۰۰۰ DN20/020 ۵۹.۴۰۰.۰۰۰ DN15/036 ۷۴.۰۰۰.۰۰۰ DN20/036 ۷۴.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN15,20
۱		۲,۴	شیر برقی آرام (آرام باز شونده) در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.	فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار ۸۹.۹۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته (DN25 - Rp1) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN25
۱		۱,۲ ۳,۶ ۶,۰	ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar 200 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	DN25/020 فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۶۴.۹۰۰.۰۰۰ DN40/020 فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۱۰۹.۹۰۰.۰۰۰ DN40/036 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار ۱۵۴.۷۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1 (DN25) Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET145/SQ/DN25 SET145/SQ/DN40





به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512 - ISIRI, 8876 - ISIRI, 22107 - INSO, 6027-1 - INSO

تطبیق با استاندارد های 1 - EN88, 2 - EN88



زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
<b>لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۱ صفحه ۳ از ۱۵</b>						
<b>شیر برقی آرام خاموش بسته - Slow Opening Normally close Solenoid Valve</b>						
۱	۶۱۰			۱۵۴.۷۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته (DN50 - Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 <b>SET145/SQ/DN50</b>
۱	۱۴	شیر برقی آرام (آرام باز شونده) در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800		۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته DN65- 2 1/2" DN80-3" فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 <b>SET144/SQ/DN65,80</b>
۱	۳۲/۶			۷۹۹.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته DN100-4" فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 <b>SET144/SQ/DN100</b>
<b>شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی - Manual Reset Shut Off Solenoid Valve</b>						
۱	۳۱۰	شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی در حالت عادی باز بوده و با هدف ایمن سازی، هنگام برق دار شدن از طریق آشکار سازهای گاز، جریان را قطع می کند. ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 5 bar		۱۱۱.۸۰۰.۰۰۰	شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی (DN40- Rp1 1/2) (DN50- Rp2) فشار ورودی تا ۵ بار	 <b>SET146/ DN40,50</b>



**به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.**

				دارای استانداردهای ملی ایران ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1
				تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2
				زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
<b>لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۱ صفحه ۵ از ۱۵</b>						
<b>شیر برقی سریع خاموش باز - Fast Normally Open Solenoid Valve</b>						
۲۰	۰٫۸۵	شیر برقی سریع (سریع بسته شونده) در حالت خاموش، باز بوده و اجازه عبور گاز را می دهد. این شیر با برق دار شدن سیم پیچ، بسته می شود و جریان گاز را قطع می کند	۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش باز Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار		<b>SET147/RQ/DN20</b>
<b>شیر برقی دو ظرفیتی - Two - Capacity Solenoid Valve for gaz</b>						
۱	۷٫۵	شیر برقی دو ظرفیتی (مرحله ای) آرام باز شونده، در حالت عادی بسته می باشد. با برق دار شدن یکی از سیم پیچ ها گاز با ظرفیت کمینه (مرحله اول) که میزان آن توسط کاربر تنظیم می شود از شیر عبور می نماید. در ادامه با برق دار شدن سیم پیچ دوم عبور گاز به بیشینه تنظیم شده توسط کاربر افزایش می یابد. (مرحله دوم). هنگامی که جریان برق از هر دو سیم پیچ قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. قطع برق می تواند با تحریک سوئیچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد. بیشینه فشار ورودی کاری تا 200 mbar	۲۰۶.۷۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام دو ظرفیتی Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار		<b>SET148/SQ</b>



**به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.**








دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO, 22107 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI ✓

تطبیق با استاندارد های 2-EN88, 1-EN88 ✓

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓



لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۱ صفحه ۵ از ۱۵

تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول	
<b>Relief Valve - شیر اطمینان</b>						
۲۰	۰,۶۴	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۲۳.۴۰۰.۰۰۰	شیر اطمینان (تخلیه) Rp1(DN25) فشار پائین 50 - 450 mbar	 <b>SET150</b>	
۲۰	۰,۸۵	در خطوط مصرف که افزایش فشار، آسیب زا یا خطرناک است مثل حبس گاز در لحظه خاموش شدن مشعل و یا افزایش فشار ناشی از عملکرد سایر کنترل ها و ... استفاده می شود.	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	شیر اطمینان (تخلیه) Rp1 (DN25) فشار بالا 0.3 - 5 bar	 <b>SET151</b>	
<b>Regulator - رگلاتور</b>						
۱۰۰	۰,۱۹	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	-	رگلاتور Rp1/2(DN15 ) فشار ورودی 170 mbar تا	 <b>SET201</b>	
۷۲	۰,۲۶	برای ظرفیت های خیلی پائین بعنوان رگلاتور پیلوت مشعل و یا گاورنر در بخاری های کارگاهی و تجهیزات آشپزخانه کاربرد دارد. - دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد .	-	رگلاتور Rp3/4(DN20) فشار ورودی 170 mbar تا	 <b>SET203</b>	
۲۰	۰,۷۲	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	با صافی ۱۸.۶۰۰.۰۰۰ <small>با یک نفی اندازه گیری فشار</small>	بدون صافی ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ <small>با یک نفی اندازه گیری فشار</small>	رگلاتور(بالانسر) Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) Rp1 (DN25) فشار ورودی تا 500mbar	 <b>SET245</b>



**به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.**




۶۰ ماه بیمه

۲۴ ماه ضمانت




دارای استانداردهای ملی ایران 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1

تطبيق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۱ صفحه ۶ از ۱۵

تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	با صافی	بدون صافی	شرح	شکل و کد محصول
<b>رگلاتور - Regulator</b>						
۶	۱,۱۵	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید. جایگزین خوب برای SET245 با توانایی تثبیت فشار عالی با ظرفیت بالاتر -بدون صافی -دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(ناف)در خروجی می باشد DN15,DN20طبق سفارش تولید می شود	--	۴۴.۵۰۰.۰۰۰	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	 <b>SET250</b> Rp1 (DN25)
			--	۴۸.۷۰۰.۰۰۰	فشار ورودی 1 - 2 bar	
۱	۳,۴	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید. رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET252 و رگلاتور فیلتردار SET252/F در دامنه فشارهای ورودی تا ۵۰۰ میلی بار تا ۲ بار	با صافی ۷۴.۹۰۰.۰۰۰	بدون صافی ۷۳.۵۰۰.۰۰۰	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	 <b>SET252</b> Rp1½ (DN40) Rp2(DN50)
			با صافی ۸۸.۸۰۰.۰۰۰	بدون صافی ۸۷.۸۰۰.۰۰۰	فشار ورودی 1 - 2 bar	
۱	۳,۵	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید. رگلاتور فشار بالا مجهز به شیر اطمینان (تخلیه) داخلی (بدون شیر قطع سریع فشار بیشینه) -دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است . - دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد - بدون صافی	--	۱۱۹.۵۰۰.۰۰۰	فشار خروجی 85- 180mbar	 <b>SET252H</b> Rp1½(DN40) Rp2(DN50) فشار ورودی 0.5 - 5 bar
			--	۱۳۳.۷۰۰.۰۰۰	فشار خروجی 150- 750mbar	




به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1 ✓  
 تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2 ✓  
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓



لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۱ صفحه ۷ از ۱۵

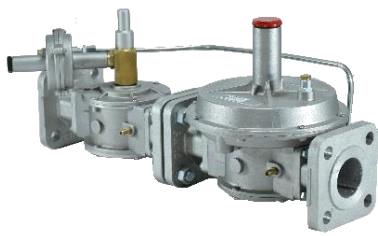


تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
<b>رگلاتور - Regulator</b>					
۱	۱۳٫۷	<p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>- دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است.</p> <p>- دارای چهار نقطه اندازه گیری فشار (ناف) - بدون صافی</p> <p>فلانچ مطابق استاندارد ISO7005 و DIN1092-4 دارای نشان استاندارد ملی ایران: INSO6027-1</p>	۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰		 <p><b>SET251</b> رگلاتور (2 1/2) - DN65 رگلاتور (3) - DN80 فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar</p>
۱	۸٫۰	<p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>سامانه رگلاتور ، شیر قطع سریع فشار بیشینه و شیر تخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود</p>	<p>p2(85-180) ۲۹۲.۵۰۰.۰۰۰</p> <p>p2(150-750) ۳۰۵.۶۰۰.۰۰۰</p>	<p>سامانه رگلاتور و شیر قطع سریع فشار بیشینه</p>	 <p><b>SET852H/DN</b></p>
۱	۱۰	<p>DN : ورودی و خروجی رزوه ای FL : ورودی و خروجی فلانچی</p>	<p>p2(85-180) ۳۳۵.۸۰۰.۰۰۰</p> <p>p2(150-750) ۳۴۹.۵۰۰.۰۰۰</p>	<p>Rp1 1/2 - DN40 Rp2 - DN50</p> <p>فشار ورودی 0.5 - 5 bar</p>	 <p><b>SET852H/FL</b></p>



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱- INSO 6027-1 , ISIRI 8876 , ISIRI 4512 ✓  
تطبيق با استاندارد های 2- EN88-2 , EN88-1 ✓  
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
<b>لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۱ صفحه ۸ از ۱۵</b>						
<b>شیر دستی اهرمی - Lever Hand Valve</b>						
۱	۲/۰	۲۱۰	<p>* با اسکن رمزین QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>با افت فشار بسیار پائین می تواند جایگزین شیرهای ربع گرد شده و جریان سیال داخل لوله را به صورت دستی قطع و وصل می کند .</p>	۳۸.۵۰۰.۰۰۰	<p><b>شیر دستی اهرمی</b> Rp1<sub>1/2</sub>(DN40) Rp2(DN50)</p> <p>بیشینه فشار ورودی کاری تا 5 bar</p>	 <p><b>SET271,2</b></p>
<b>شیر قطع سریع فشار بیشینه - Max.Pressure Shut Off Valve</b>						
۱	۹/۲	۲۱۰	<p>* با اسکن رمزین QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>شیر قطع سریع فشار بیشینه با هدف ایمن سازی ، جریان گاز را قبل از رگلاتور مسدود می کند . هنگامی که فشار خط گاز تا فشار تنظیم شده در شیر قطع افزایش یابد شیر قطع بطور خودکار مسیر گاز را مسدود می کند ، بازنشانی شیر صرفاً بصورت دستی و پس از رفع عامل افزایش فشار خط امکان پذیر است.</p>	<p><b>DN40,50</b> ۱۰۶.۹۰۰.۰۰۰</p>	<p><b>شیر قطع سریع فشار بیشینه</b> Rp1<sub>1/2</sub>-DN40 Rp2-DN50 Rp2<sub>1/2</sub>-DN65 Rp3-DN80</p> <p>فشار ورودی تا 5 bar</p>	 <p><b>SET275,6</b></p>
			<p><b>DN65,80</b> ۲۲۴.۰۰۰.۰۰۰</p>			
۱	۸/۰	۸۱۰	<p>* با اسکن رمزین QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>سامانه رگلاتور ، شیر قطع سریع فشار بیشینه و شیر تخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود</p>	<p>فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 – 1bar ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰</p>	<p><b>سامانه رگلاتور و شیر قطع سریع فشار بیشینه</b> Rp1<sub>1/2</sub>(DN40) Rp2(DN50)</p>	 <p><b>SET852/DN</b></p>
			<p>فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 – 1bar ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰</p>	<p>فشار ورودی تا ۲ بار فشار خروجی ۱۳ تا ۲۰۰ میلی بار</p>		
۱	۱۰	۱۰	<p><b>DN</b> : ورودی و خروجی رزوه ای <b>FL</b> : ورودی و خروجی فلانچی</p>	<p>فشار ورودی 1 – 2 bar ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰</p> <p>فشار ورودی 1 – 2 bar ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰</p>		



**به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.**

دارای استانداردهای ملی ایران ۱-22107 INSO , ۸۸۷۶ ISIRI , ۴۵۱۲ ISIRI ✓  
 تطبیق با استاندارد های ۱-EN888 , ۲-EN888 ✓  
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓













لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۱ صفحه ۹ از ۱۵

تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	نسبت گاز/هوا	شرح	شکل و کد محصول
<b>کنترل نسبت هوا گاز - Gas/Air Ratio Control</b>						
۶	۱/۲	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.  رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد - بدون صافی	۵۱.۰۰۰.۰۰۰	۱/۱	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1(DN25)	 <b>SET282</b>
			۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱/۲ .. ۱/۱۰ ۲/۱ .. ۱۰/۱ با شیر تناسبی		
۱	۳/۴	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.  رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد - بدون صافی	۸۳.۶۰۰.۰۰۰	۱/۱	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1 1/2(DN40) Rp2(DN50)	 <b>SET285</b>
			۹۲.۹۰۰.۰۰۰	۱/۲ .. ۱/۱۰ ۲/۱ .. ۱۰/۱ با شیر تناسبی		
۱	۱۳/۷	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.  رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد - بدون صافی	۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۱/۱	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر	 <b>SET286</b> DN65- (2 1/2) DN80- 3 رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر
			۴۰۷.۵۰۰.۰۰۰	۱/۲ .. ۱/۱۰ ۲/۱ .. ۱۰/۱ با شیر تناسبی		



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1 ✓  
 تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2 ✓  
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

L.P.G Regulator - رگلاتور گاز مایع						
تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	اتصال	شرح	شکل و کد محصول
۱۲	۱٫۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۵۰ کیلوگرم بر ساعت نصب در خروجی مخزن	۴۷.۷۰۰.۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ POL-- ۱/۲ POL --۳/۴	رگلاتور گاز مایع مرحله اول (قرمز) فشار خروجی 70 – 350 mbar 350 – 700 mbar	قرمز  SET291
۱۲	۱٫۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۲۰ کیلوگرم بر ساعت نصب پس از رگلاتور قرمز	۴۲.۴۰۰.۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ ۳/۴ -- ۳/۴	رگلاتور گاز مایع مرحله دوم (قهوه ای) فشار خروجی 23 – 33 mbar	قهوه ای  SET292
۱۲	۱٫۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۱۴ کیلوگرم بر ساعت نصب نزدیک مصرف کننده	۴۲.۴۰۰.۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ ۳/۴ -- ۳/۴	رگلاتور گاز مایع تک مرحله (زرد) فشار خروجی 23 – 33 mbar	زرد  SET293



**به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.**

دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI ✓  
 تطبیق با استاندارد های 2-EN88-1 , EN88-2 ✓  
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

۶۰ ماه بیمه  
 ۲۴ ماه ضمانت

ISIRI CE (TUV) Es/2972



لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۱ صفحه ۱۱ از ۱۵

تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	مساحت صافی (mm <sup>2</sup> )	شرح	شکل و کد محصول
<b>فیلتر ( 2 - 5bar ) - Filter</b>						
۸۰	۰٫۲۳	برای مصرف کننده های خانگی با ظرفیت پائین می باشد .	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰۰	فیلتر Rp3/4(DN20)	 <b>SET304</b>
۴۰	۰٫۴۴	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	۹.۷۰۰.۰۰۰	۴۴۰۰	فیلتر Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) Rp1(DN25)	 <b>SET345</b>
۱۲	۱٫۲	انتخاب فیلتر مناسب با توجه به اندازه اتصال (DN) و نمودار ظرفیت باید انجام شود. برای فیلترهای DN50 و کمتر صرفا نقطه اندازه گیری فشار (ناف) طبق سفارش اضافه می شود .	۲۲.۴۰۰.۰۰۰	۱۸۲۵۰	فیلتر Rp1/2(DN40) Rp2(DN50)	 <b>SET353</b>
۱	۶٫۷	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	۱۲۶.۸۰۰.۰۰۰	۳۷۵۰۰	فیلتر DN65 - 2 1/2"	 <b>SET351/DN65</b>
۱	۶٫۵	فیلترهای ستاک با ۱/۵ برابر فشار نامی مورد آزمون عدم نشتی و با ۴ برابر فشار نامی طبق پیوست ج از استاندارد INSO22107 مورد آزمون ایمنی قرار می گیرند .	۱۳۳.۹۰۰.۰۰۰	۳۷۵۰۰	فیلتر (DN80 - 3" )	 <b>SET351/DN80</b>
۱	۱۰٫۸	با دو نقطه اندازه گیری فشار(ناف) فلانچ ها : PN16 acc.to ISO7005 DIN EN1092-1	۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰۰۰	فیلتر (DN100 - 4")	 <b>SET351/DN100</b>



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI ✓  
 تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88 ✓  
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓



لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۱ صفحه ۱۲ از ۱۵

شکل و کد محصول	شرح	قیمت (ریال)		توضیح / کاربرد
<b>اتصالات جانبی</b>				
شکل و کد محصول	شرح	(۱۱ اینچ) DN25	(۱۱/۲ اینچ) DN40	(۲ اینچ) DN50
 <b>SET950X</b>	(یک جفت) فلانچ گردان با واسطه PN16	۲۰.۸۰۰.۰۰۰	--	--
 <b>SET954</b>	(یک جفت) فلانچ یک پارچه (با ملحقات)	--	۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۰۰۰.۰۰۰
<p>فلانچ SET954 با هدف تبدیل محصولات رزوه ای DN40,50 ستاک به یک کنترل فلانچی طراحی شده است.</p> <p>استحکام مطابق با استاندارد ملی ایران EN13611 و INSO22107 جدید ، سبک ، استاندارد سایز DN40,50 شامل دو عدد فلانچ ، پیچ و واشرهای نصب روی محصول ، اورینگ و واشرهای نشت بندی (۸ سری پیچ و مهره و واشر M16*60) برای اتصال فلانچ ها به یکدیگر می باشد</p>				
<b>خدمات تنظیم</b>				
شرح	SET245,250 (۱۱/۲ ، ۳/۴ ، ۱ اینچ) DN15, 20, 25	SET252 (۱۱/۲ ، ۱ اینچ) DN40, 50	SET150,1 (۱ اینچ) DN25	توضیح / کاربرد
تنظیم فشار خروجی رگلاتور	۵.۶۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	--	
تنظیم شیر اطمینان کمتر از 500mbar	--	--	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	
تنظیم شیر اطمینان بیشتر از 500mbar	--	--	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	



**به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.**




۶۰ ماه بیمه

۲۴ ماه ضمانت




دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI

✓ تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88

✓ زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۱ صفحه ۱۳ از ۱۵

لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۱ صفحه ۱۳ از ۱۵					
					شکل و کد محصول
SET351 (۴") DN100	SET351 (۳" ، ۱ ۱/۲") DN65-80	SET352X (۲" ، ۱ ۱/۲") DN40,50	SET353 (۲" ، ۱ ۱/۲") DN40,50	SET345 (۱" ، ۳/۴" ، ۱/۲") DN15, 20, 25	
۵.۹۰۰.۰۰۰	۴.۳۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۰۰.۰۰۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	
۷.۷۰۰.۰۰۰	۷.۵۰۰.۰۰۰	۴.۳۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	
۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	صافی صافی و قفسه نقطه اندازه گیری فشار (ناف)
					شکل و کد محصول
SET251 Rp2 1/2 (DN65) Rp3 (DN80)	SET252H Rp1 1/2 (DN40) Rp2 (DN50)	SET252 Rp1 1/2 (DN40) Rp2 (DN50)	SET250 Rp1/2 (DN15) Rp1 (DN25) Rp3/4 (DN20)	SET245 Rp1/2 (DN15) Rp3/4 (DN20) Rp1 (DN25)	
۲۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۰۰۰.۰۰۰ فشار بالا ۹.۸۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۷۰۰.۰۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	
۲۷.۰۰۰.۰۰۰	--	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۷۰۰.۰۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	
۲۰.۸۰۰.۰۰۰	۶.۷۰۰.۰۰۰	۶.۷۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	-	دیافراگم عملیاتی دیافراگم محافظ دیافراگم جبرانی
--	۴.۸۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	سوپاپ NBR
۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۸.۷۰۰.۰۰۰ فشار بالا ۶.۷۰۰.۰۰۰	۶.۹۰۰.۰۰۰	۴.۹۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	فنر تنظیم



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI

تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۱ صفحه ۱۴ از ۱۵

SET144/DN100	SET144/DN65-80	SET145/DN40-50	SET145/DN40/020	SET144/DN25	SET144/DN15-20	نام محصول
۲۸۲.۸۰۰.۰۰۰	۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰	۷۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	بوئین سریع / RQ
۲۸۲.۸۰۰.۰۰۰	۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰	۷۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	بوئین آرام / SQ



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI ✓

تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88 ✓

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۱ صفحه ۱۵ از ۱۵

قیمت (ریال)	تحمل دما (درجه سانتیگراد)	استحکام	غلظت	کاربرد	شرح	کد محصول	
۴.۵۰۰.۰۰۰	تا ۱۵۰	متوسط باز شونده	متوسط	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز ، روغن با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	چسب آب بندی (نشست بندی) اتصالات لوله و رزوه	LOCSET1231/50g	
	تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)					LOCSET1231T/50g	
	تا ۱۵۰	بالا (دائمی) سخت باز شونده	متوسط	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.		LOCSET1331/50g	
	تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)		پائین			LOCSET1523/50g	
	تا ۱۵۰		متوسط			LOCSET1531/50g	
	تا ۱۵۰	پائین راحت باز شونده	پائین	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.		LOCSET1131/50g	
	۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۵۰ تا	متوسط باز شونده	متوسط		برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	LOCSET2235/50g
						برای آب بندی اتصالات نفت ، گاز ، روغن و جایگزین مناسب کف و نوار تفلون ، باز شونده.	LOCSET2238/50g
						برای آب بندی اتصالات فلزی با پایه PTFE(همچون تفلون مایع) و جایگزین مناسب کف و نوار تفلون با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	LOCSET2241/100g
						استحکام بالا و آب بندی کننده <b>انعطاف پذیر</b> ، برای اتصالات لوله و رزوه، سخت باز شونده	LOCSET2232/50g
۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۵۰ تا	بالا سخت باز شونده	بالا	برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه ، مخصوص سیستمهای هیدرولیک با مقاومت تا ۶۵ بار فشار ، سخت باز شونده.	LOCSET2338/100g		
				برای آب بندی سطوح فلانج ها و اتصالات لوله ، واشر ساز ، با حالت ژله ای (بدون چکیدیگی) ، جدا شونده.	LOCSET3247/100g		
۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۷۵ تا	خیلی بالا بسیار سخت باز شونده		برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	چسب نگهدارنده	LOCSET4433/50g	



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO ، 22107 INSO ، 8876 ISIRI ، 4512 ISIRI  
 تطبیق با استاندارد های 2-EN88 ، 1-EN88  
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



دانش‌بنیان



## ویژگی محصولات ستاک

✓ دارای استانداردهای ملی ایران ۸۸۷۶ ISIRI ، ۴۵۱۲ ISIRI

۶۰۲۷-۱ INSO ، ۲۲۱۰۷ INSO ، ۶۸۰۰ ISIRI

✓ تطبیق با استانداردهای ۱-EN۸۸ ، ۲-EN۸۸

گواهی انطباق محصول دانش بنیان **KB-COC** از سازمان

ملی استاندارد ایران مطابق با استاندارد اروپایی EN88

✓ ۶۰ ماه بیمه مسئولیت مدنی

✓ ۲۴ ماه ضمانت کیفی

✓ ۱۲۰ ماه پشتیبانی

واحد تولیدی برگزیده سازمان ملی استاندارد و خانه صنعت و معدن



۱۳۸۷



۱۳۹۳



۱۳۹۷



۱۳۹۷



۱۳۹۹

