

لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

(۱۴۰۴ - ویرایش ۳)



۶۰
مادیمة


۱۲۰
ماد پشٹیانی

۲۴
ماد ضمانت



۶۰
ماه
بیمه

۲۴
ماه
ضمانت

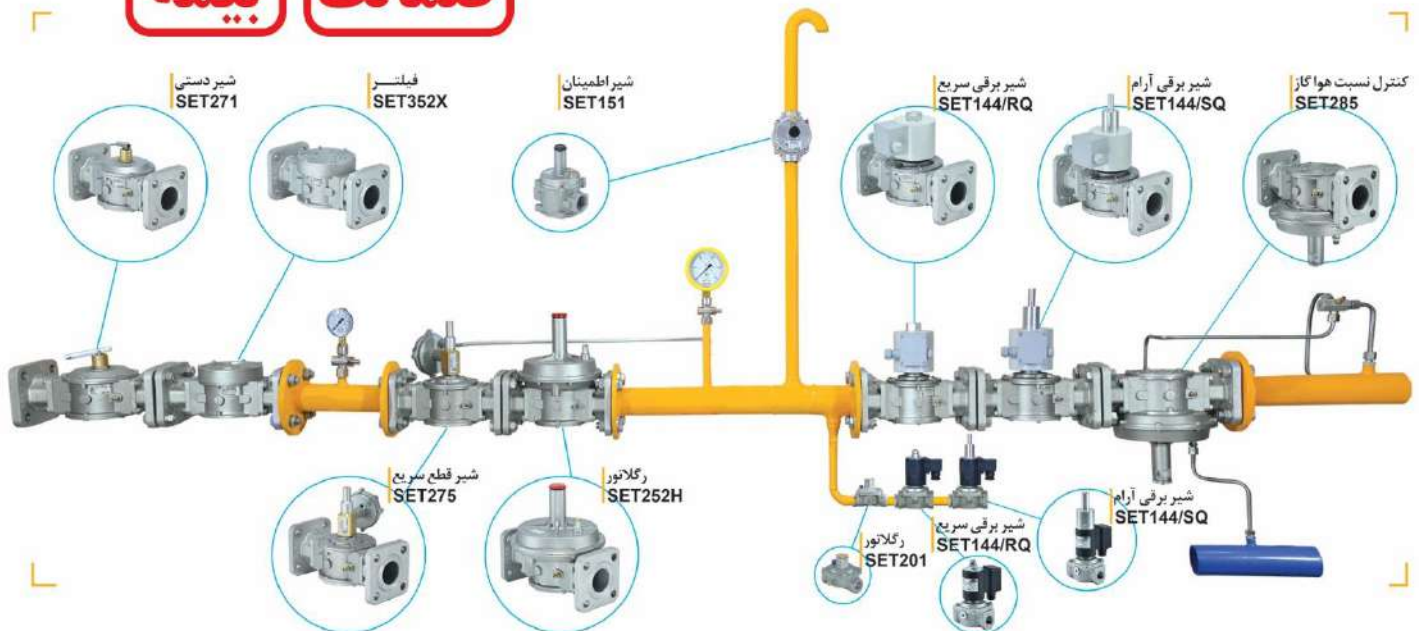

تبدیل قطر نامی (DN) به اندازه اتصالات

اندازه نامی فلانج یا رزوه DN	اندازه فلانج اینچ inches	دامنه قطر خارجی اتصالات فشاری میلیمتر mm
6	1/8	2 ... 5
8	1/4	6 ... 8
10	3/8	10 ... 12
15	1/2	14 ... 16
20	3/4	18 ... 22
25	1	25 ... 28
32	1 1/4	30 ... 32
40	1 1/2	35 ... 40
50	2	42 ... 50
65	2 1/2	-
80	3	-
100	4	-
125	5	-
150	6	-
200	8	-
250	10	-

جدول 1 از استاندارد EN13611 بند 4.6.2

اتصالات بالای DN80 به صورت فلانجی است که مطابق با O7005؛

تبدیل سردستی بعضی از واحدهای کاربردی

$$1 \text{ Kcal} = 4.2 \text{ Kj} = 4 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ KWh} = 860 \text{ Kcal} = 3400 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{NG} = 0.65 \text{ Kg,NG} = 8500 \text{ Kcal} = 34000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg,NG} = 13000 \text{ Kcal} = 52000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{LPG} = 1.88 \text{ Kg,LPG} = 22500 \text{ Kcal} = 90000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg,LPG} = 12000 \text{ Kcal} = 48000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ bar} = 100 \text{ Kpa} = 14.5 \text{ psi}$$

$$1 \text{ psi} = 69 \text{ mbar}$$

$$1 \text{ mbar} = 10 \text{ mmH}_2\text{O} = 0.75 \text{ mmHg} = 0.015 \text{ psi}$$

$$1 \text{ m}^3 = 35 \text{ ft}^3$$

$$1 \text{ m}^3/\text{h}(\text{CMH}) = 35 \text{ ft}^3/\text{h}(\text{CFH})$$

← NG . گاز طبیعی

← LPG . گاز مایع

← Nm³ . (نرمال) مترمکعب در فشار 1.013 bar و دمای 15° c است.

← BTU . بی تی یو (واحد انرژی)

← Kcal . کیلوکالری (واحد انرژی)

← KWh . کیلووات ساعت (واحد انرژی)

← Kj . کیلوژول (واحد انرژی)



SET144- 145

DN10/P₁max:500mbar
DN15,20/P₁max:200mbar
DN25,40/P₁max:200,360mbar
DN50...DN100/P₁max:360mbar

230 VAC
24 VAC
24 VDC



شیر برقی
Solenoid Valve

SET149

P₁max:360mbar
DN40,50



شیر سروو کنترل
Servo control Position Valve

SET148/SQ

P₁max:200mbar
DN40



شیر برقی سه مرحله
Three- Stage solenoid valve

SET147

P₁max:360mbar
DN20



شیر برقی خاموش باز
Normally Open Solenoid Valve

SET146

P₁max:5bar
DN40
DN50



شیر برقی قطع سریع
Manual Reset Solenoid Valve

SET250

P₁max:2bar
P₂:80-180mbar
DN25



SET245

P₁max:500mbar
P₂:14-200mbar
DN15
DN20
DN25



SET203

P₁max:170mbar
P₂:20-30mbar
DN20



SET201

P₁max:170mbar
P₂:20-30mbar
DN15



رگلاتور
Regulator

SET251, 251H

P₁max:1bar, 5bar
P₂:10-600mbar
DN65
DN80



SET252H, 252HP

P₁max:5bar
P₂:10mbar-3bar
DN40
DN50



SET252

P₁max:2bar
P₂:8-200mbar
DN40
DN50



رگلاتور
Regulator

SET286

P₁max:500mbar
P₂:2-120mbar
DN65
DN80



SET285

P₁max:500mbar
P₂:2-120mbar
DN40
DN50



SET282

P₁max:500mbar
P₂:2-120mbar
DN25



کنترل نسبت هوا گاز
Gas/Air Ratio Control

SET275

P₁max:5bar
P₀:30-800mbar
DN40,...,DN80



شیر قطع سریع
Pressure Shut Off Valve

SET271

P₁max:5bar
DN40
DN50



شیر دستی
Lever Hand Valve

SET150

P₁max:500mbar
P_{set}:15-450mbar
DN25



SET151

P₁max:5bar
P_{set}:0.3-5bar
DN25



شیر اطمینان (تخلیه)
Relief Valve

برای دریافت اطلاعات کامل اسکن نمایید.



SET353

P₁max:2bar,5bar
DN40
DN50



SET345

P₁max:2bar,5bar
DN15
DN20
DN25



SET304

P₁max:2bar
DN20



فیلتر
Filter

Applicable Units

واحدهای کاربردی

1 Kcal = 4.2 Kj = 4 BTU

1 KWh = 860 Kcal = 3400 BTU

1 Nm³,NG = 0.65 Kg,NG = 8500 Kcal = 34000 BTU

1 Kg,NG = 13000 Kcal = 52000 BTU

1 Nm³,LPG = 1.88 Kg,LPG = 22500 Kcal = 90000 BTU

1 Kg,LPG = 12000 Kcal = 48000 BTU

1 bar = 100 Kpa = 14.5 psi

1 psi = 69 mbar

1 mbar = 10 mmH₂O = 0.75 mmHg = 0.015 psi

1 m³ = 35 ft³

1 m³/h(CMH) = 35 ft³/h(CFH)

SET351

P₁max:2bar,5bar
DN65,...,100



فیلتر
Filter

SET852(H)

P₁max:500mbar,...,5bar
DN40
DN50



رگلاتور - شیر قطع فشار بیشینه
Regulator+Max Pressure Shut Off Valve

SET293

P₁max:10bar
P₂:23-33mbar



SET292

P₁max:1.4bar
P₂:23-33mbar



SET291

P₁max:17bar
P₂:70-700mbar



رگلاتور گاز مایع
Regulator for LPG

LOCSET



چسب آناروبیک
Anaerobic Adhesive

SET950X

DN25









SET954

DN40
DN50
همراه با پیچ و ملحقهات



لوازم کمکی
Accessories

شکل و کد محصول		شرح	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۱ از ۱۵						
شیر برقی سریع خاموش بسته - Fast Opening Normally close Solenoid Valve						
۲۰	۰,۷۶	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp3/8(DN10) فشار ورودی تا ۵۰۰ میلی بار	۲۳.۵۰۰.۰۰۰	شیر های برقی DN15 تا DN50 با ولتاژ تغذیه 24V AC,DC طبق سفارش مشتری با قیمت ۱۰ درصد بیشتر از لیست، تولید می گردد.		
	۰,۸۵	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار	۲۵.۵۰۰.۰۰۰ ۲۵.۵۰۰.۰۰۰			
۱	۲,۰	شیر برقی سریع خاموش بسته (DN25 - Rp1) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	۳۹.۵۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید. شیر برقی سریع (سریع باز شونده) خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب	۱ ۳,۶ ۵,۶	
۱		شیر برقی سریع خاموش بسته Rp1 (DN25) Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰			
		شیر برقی سریع خاموش بسته (DN50 - Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	۷۹.۸۰۰.۰۰۰			
۱	۵,۶	شیر برقی سریع خاموش بسته (DN50 - Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	۷۹.۸۰۰.۰۰۰	مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800		



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

دارای استانداردهای ملی ایران ۴۵۱۲، ۸۸۷۶، ۲۲۱۰۷، ۶۰۲۷-۱، ۸۸-۱، ۸۸-۲

تطبیق با استاندارد های EN88-1، EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۲ از ۱۵					
شکل و کد محصول	شرح	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
 SET144/RQ/DN65,80	شیر برقی سریع خاموش بسته DN65- 2 1/2" DN80-3" فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	۴۱۱.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع (سریع باز شونده) خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند .	۱۳/۷	۱
 SET144/RQ/DN100	شیر برقی سریع خاموش بسته DN100 – 4" فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	۵۰۶.۰۰۰.۰۰۰	ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	۳۲/۲	۱
شیر برقی آرام – Slow Opening Normally close Solenoid Valve					
 SET144/SQ/DN15,20	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	DN15/020 ۳۹.۸۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. شیر برقی آرام (آرام باز شونده) در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.	۰/۹۶	۱
		DN20/020 ۳۹.۸۰۰.۰۰۰			
		DN15/036 ۴۸.۸۰۰.۰۰۰			
		DN20/036 ۴۸.۸۰۰.۰۰۰			
 SET144/SQ/DN25	شیر برقی آرام خاموش بسته (DN25 - Rp1) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار ۵۸.۰۰۰.۰۰۰	در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.	۲/۴	۱
 SET145/SQ/DN25 SET145/SQ/DN40	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1 (DN25) Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	DN25/020 فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۴۲.۳۰۰.۰۰۰	ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar 200 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	۱/۲ ۳/۶ ۶/۱۰	۱
		DN40/020 فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۷۰.۰۰۰.۰۰۰			
		DN40/036 فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۹۹.۰۰۰.۰۰۰			

به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512 ✓
 تطبیق با استاندارد های ۱-EN88, ۲-EN88 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۳ از ۱۵						
شیر برقی آرام خاموش بسته - Slow Opening Normally close Solenoid Valve						
۱	۶۱۰			۹۹.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته (DN50 - Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET145/SQ/DN50
۱	۱۴		شیر برقی آرام (آرام باز شونده) در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	۴۱۱.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته DN65- 2 1/2" DN80-3" فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN65,80
۱	۳۲/۶			۵۰۶.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته DN100-4" فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN100
شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی - Manual Reset Shut Off Solenoid Valve						
۱	۳۱۰		شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی در حالت عادی باز بوده و با هدف ایمن سازی، هنگام برق دار شدن از طریق آشکار سازهای گاز، جریان را قطع می کند. ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 5 bar	۷۵.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی (DN40- Rp1 1/2) (DN50- Rp2) فشار ورودی تا ۵ بار	 SET146/ DN40,50



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

دارای استانداردهای ملی ایران 4512, ISIRI 8876, INSO 22107, INSO 6027-1 ✓
 تطبیق با استاندارد های EN88-1, EN88-2 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓








لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۴ از ۱۵					
شکل و کد محصول	شرح	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
شیر برقی سریع خاموش باز - Fast Normally Open Solenoid Valve					
 SET147/RQ/DN20	شیر برقی سریع خاموش باز Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	۶۹.۶۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع (سریع بسته شونده) در حالت خاموش، باز بوده و اجازه عبور گاز را می دهد. این شیر با برق دار شدن سیم پیچ، بسته می شود و جریان گاز را قطع می کند	۰/۸۵	۲۰
شیر برقی دوظرفیتی - Two - Capacity Solenoid Valve for gaz					
 SET148/SQ	شیر برقی آرام دو ظرفیتی Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار	۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی دو ظرفیتی (مرحله ای) آرام باز شونده، در حالت عادی بسته می باشد. با برق دار شدن یکی از سیم پیچ ها گاز با ظرفیت کمینه (مرحله اول) که میزان آن توسط کاربر تنظیم می شود از شیر عبور می نماید. در ادامه با برق دار شدن سیم پیچ دوم عبور گاز به بیشینه تنظیم شده توسط کاربر افزایش می یابد. (مرحله دوم). هنگامی که جریان برق از هر دو سیم پیچ قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. قطع برق می تواند با تحریک سوئیچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد. بیشینه فشار ورودی کاری تا 200 mbar	۷/۵	۱



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

دارای استانداردهای ملی ایران ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1 ✓
 تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓





۶۰ ماه بیمه
 ۲۴ ماه ضمانت

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۵ از ۱۵						
شیر اطمینان - Relief Valve						
۲۰	۰/۶۴		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۱۵.۲۰۰.۰۰۰	شیر اطمینان (تخلیه) Rp1(DN25) فشار پائین 50 - 450 mbar	 SET150
۲۰	۰/۸۵		در خطوط مصرف که افزایش فشار، آسیب زا یا خطرناک است مثل حبس گاز در لحظه خاموش شدن مشعل و یا افزایش فشار ناشی از عملکرد سایر کنترل ها و ... استفاده می شود.	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	شیر اطمینان (تخلیه) Rp1 (DN25) فشار بالا 0.3 - 5 bar	 SET151
رگلاتور - Regulator						
۱۰۰	۰/۱۹		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۳.۷۹۵.۰۰۰	رگلاتور Rp1/2(DN15) فشار ورودی 170 mbar تا	 SET201
۷۲	۰/۲۶		برای ظرفیت های خیلی پائین بعنوان رگلاتور پیلوت مشعل و یا گاورنر در بخاری های کارگاهی و تجهیزات آشپزخانه کاربرد دارد. - دارای نقطه اندازه گیری فشار (ناف) در خروجی می باشد.	۴.۸۵۰.۰۰۰	رگلاتور Rp3/4(DN20) فشار ورودی 170 mbar تا	 SET203
۲۰	۰/۷۲		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	بدون صافی ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ با یک صافی ۱۱.۹۰۰.۰۰۰	رگلاتور (بالانس) Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) Rp1 (DN25) فشار ورودی تا 500mbar	 SET245



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027-1 INSO، 22107 INSO، 8876 ISIRI، 4512 ISIRI
تطبیق با استاندارد های 2-EN88، 1-EN88
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۶ از ۱۵						
شکل و کد محصول	شرح	بدون صافی	با صافی	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
رگلاتور - Regulator						
 SET250 Rp1 (DN25)	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	۲۸.۵۰۰.۰۰۰	--	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. جایگزین خوب برای SET245 با توانایی تثبیت فشار عالی با ظرفیت بالاتر -بدون صافی -دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(ناف)در خروجی می باشد DN15,DN20 طبق سفارش تولید می شود	۱/۱۵	۶
	فشار ورودی 1 - 2 bar	۳۱.۳۰۰.۰۰۰	--			
 SET252 Rp1 _{1/2} (DN40) Rp2(DN50)	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	بدون صافی ۴۴.۸۸۰.۰۰۰	با صافی ۴۶.۲۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET252 و رگلاتور فیلتردار SET252/F در دامنه فشارهای ورودی تا ۵۰۰ میلی بار تا ۲ بار	۳/۴	۱
	فشار ورودی 1 - 2 bar	بدون صافی ۵۳.۴۶۰.۰۰۰	با صافی ۵۴.۷۸۰.۰۰۰			
 SET252H Rp1 _{1/2} (DN40) Rp2(DN50) فشار ورودی 0.5 - 5 bar	فشار خروجی 85- 180mbar	۷۷.۲۲۰.۰۰۰	--	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور فشار بالا مجهز به شیر اطمینان (تخلیه) داخلی (بدون شیر قطع سریع فشار بیشینه) -دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است . - دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد - بدون صافی	۳/۵	۱
	فشار خروجی 150- 750mbar	۸۶.۴۶۰.۰۰۰	--			



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512, ISIRI 8876, INSO 22107, INSO 6027-1

تطبیق با استاندارد های EN88-1, EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۷ از ۱۵						
رگلاتور - Regulator						
۱	۱۳/۷		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. - دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است. - دارای چهار نقطه اندازه گیری فشار (ناف) بدون صافی فلانچ مطابق استاندارد ISO7005 و DIN1092-4 دارای نشان استاندارد ملی ایران: INSO6027-1	۲۳۶.۲۰۰.۰۰۰	 SET251 رگلاتور (2 1/2) - DN65 رگلاتور (3) - DN80 فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	
۱	۸/۰		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. سامانه رگلاتور ، شیرقطع سریع فشار بیشینه و شیرتخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود	p2(85-180) ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ p2(150-750) ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰	سامانه رگلاتور و شیرقطع سریع فشار بیشینه Rp1 1/2 - DN40 Rp2- DN50 فشار ورودی 0.5 - 5 bar	 SET852H/DN
۱	۱۰		DN : ورودی و خروجی رزوه ای FL : ورودی و خروجی فلانچی	p2(85-180) ۲۲۱.۰۰۰.۰۰۰ p2(150-750) ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰	فشار ورودی 0.5 - 5 bar	 SET852H/FL



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512, ISIRI 8876, INSO 22107, INSO 6027-1

تطبیق با استاندارد های EN88-1, EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۸ از ۱۵						
شیر دستی اهرمی - Lever Hand Valve						
۱	۲/۰	۲۴.۶۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. با افت فشار بسیار پائین می تواند جایگزین شیرهای ربع گرد شده و جریان سیال داخل لوله را به صورت دستی قطع و وصل می کند.		شیر دستی اهرمی Rp1_{1/2}(DN40) Rp2(DN50) بیشینه فشار ورودی کاری تا 5 bar	 SET271,2
شیر قطع سریع فشار بیشینه - Max.Pressure Shut Off Valve						
۱	۲/۰	۷۲.۵۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. شیر قطع سریع فشار بیشینه با هدف ایمن سازی، جریان گاز را قبل از رگلاتور مسدود می کند. هنگامی که فشار خط گاز تا فشار تنظیم شده در شیر قطع افزایش یابد شیر قطع بطور خودکار مسیر گاز را مسدود می کند، بازنشانی شیر صرفا بصورت دستی و پس از رفع عامل افزایشده فشار خط امکان پذیر است.	DN40,50 ۷۲.۵۰۰.۰۰۰	شیر قطع سریع فشار بیشینه Rp1_{1/2}-DN40 Rp2-DN50 Rp2_{1/2}-DN65 Rp3-DN80 فشار ورودی تا 5 bar	 SET275,6
۱	۸/۰	۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰	سامانه رگلاتور و شیرقطع سریع فشار بیشینه Rp1_{1/2}(DN40) Rp2(DN50)	 SET852/DN
۱	۱۰	۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰	سامانه رگلاتور، شیرقطع سریع فشار بیشینه و شیر تخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود	فشار ورودی 1 - 2 bar ۱۸۰.۸۰۰.۰۰۰	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰	 SET852/FL
۱	۱۰	۲۰۴.۵۰۰.۰۰۰	DN : ورودی و خروجی رزوه ای FL : ورودی و خروجی فلانچی	فشار ورودی 1 - 2 bar ۲۰۴.۵۰۰.۰۰۰	فشار ورودی تا ۲ بار فشار خروجی ۱۳ تا ۲۰۰ میلی بار	



لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۹ از ۱۵						
شکل و کد محصول	شرح	نسبت گاز/هوا	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
کنترل نسبت هوا گاز - Gas/Air Ratio Control						
 SET282	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1(DN25)	۱/۱	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد. -بدون صافی	۱/۲	۶
		$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$ با شیر تناسبی	۳۹.۰۰۰.۰۰۰			
 SET285	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1 $\frac{1}{2}$ (DN40) Rp2(DN50)	۱/۱	۵۱.۶۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد. -بدون صافی	۳/۴	۱
		$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$ با شیر تناسبی	۵۷.۶۰۰.۰۰۰			
 SET286 DN65- (2 $\frac{1}{2}$) DN80- 3 رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر		۱/۱	۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد. -بدون صافی	۱۳/۷	۱
		$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$ با شیر تناسبی	۲۵۶.۰۰۰.۰۰۰			



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO, ۲۲۱۰۷ INSO, ۸۸۷۶ ISIRI, ۴۵۱۲ ISIRI
 تطبیق با استاندارد های ۱-EN88, ۲-EN88
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۱۰ از ۱۵

رگلاتور گاز مایع - L.P.G Regulator						
شکل و کد محصول	شرح	اتصال	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
قرمز  SET291	رگلاتور گاز مایع مرحله اول (قرمز) فشار خروجی 70 – 350 mbar 350 – 700 mbar	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ POL-- ۱/۲ POL --۳/۴	۲۸.۷۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۵۰ کیلوگرم بر ساعت نصب در خروجی مخزن	۱,۳	۱۲
قهوه ای  SET292	رگلاتور گاز مایع مرحله دوم (قهوه ای) فشار خروجی 23 – 33 mbar	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ ۳/۴ -- ۳/۴	۲۵.۵۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۲۰ کیلوگرم بر ساعت نصب پس از رگلاتور قرمز	۱,۳	۱۲
زرد  SET293	رگلاتور گاز مایع تک مرحله (زرد) فشار خروجی 23 – 33 mbar	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ ۳/۴ -- ۳/۴	۲۵.۵۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۱۴ کیلوگرم بر ساعت نصب نزدیک مصرف کننده	۱,۳	۱۲



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512 ✓
تطبیق با استاندارد های 2-EN88, EN88-1 ✓
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۱۱ از ۱۵						
شکل و کد محصول	شرح	مساحت صافی (mm ²)	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
فیلتر - (2 - 5bar) Filter						
 SET304	فیلتر Rp3/4(DN20)	۱۵۰۰	۱.۹۸۰.۰۰۰	برای مصرف کننده های خانگی با ظرفیت پائین می باشد .	۰.۲۳	۸۰
 SET345	فیلتر Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) Rp1(DN25)	۴۴۰۰	۶.۲۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	۰.۴۴	۴۰
 SET353	فیلتر Rp1 1/2(DN40) Rp2(DN50)	۱۸۲۵۰	۱۳.۳۰۰.۰۰۰	انتخاب فیلتر مناسب با توجه به اندازه اتصال (DN) و نمودار ظرفیت باید انجام شود. برای فیلترهای DN50 و کمتر صرفا نقطه اندازه گیری فشار (ناف) طبق سفارش اضافه می شود .	۱/۲	۱۲
 SET351/DN65	فیلتر DN65 - 2 1/2"	۳۷۵۰۰	۷۸.۵۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	۶/۷	۱
 SET351/DN80	فیلتر (DN80 - 3")	۳۷۵۰۰	۸۲.۵۰۰.۰۰۰	فیلترهای ستاک با ۱/۵ برابر فشار نامی مورد آزمون عدم نشتی و با ۴ برابر فشار نامی طبق پیوست ج از استاندارد INSO22107 مورد آزمون ایمنی قرار می گیرند .	۶/۵	۱
 SET351/DN100	فیلتر (DN100 - 4")	۷۵۰۰۰	۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰	با دو نقطه اندازه گیری فشار(ناف) فلانچ ها : PN16 acc.to ISO7005 DIN EN1092-1	۱۰/۸	۱



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱- ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1
تطبیق با استاندارد های ۱- EN88-1 , ۲- EN88-2
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۱۲ از ۱۵

شکل و کد محصول	شرح	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد		
اتصالات جانبی					
شکل و کد محصول	شرح	(۱۱ اینچ) DN25	(۱۱/۲ اینچ) DN40	(۲ اینچ) DN50	توضیح / کاربرد
 SET950X	(یک جفت) فلانچ گردان با واسطه PN16	۱۴.۰۰۰.۰۰۰	--	--	فلانچ ها مطابق استاندارد DIN EN و ISO7005 1092-19 می باشند.
 SET954	(یک جفت) فلانچ یک پارچه (با ملحقات)	--	۲۳.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۰۰۰.۰۰۰	فلانچ SET954 با هدف تبدیل محصولات رزوه ای DN40,50 ستاک به یک کنترل فلانچی طراحی شده است. استحکام مطابق با استاندارد ملی ایران EN13611 و INSO22107 جدید ، سبک ، استاندارد سایز DN40,50 شامل دوعدد فلانچ ، پیچ و واشرهای نصب روی محصول ، اورینگ و واشرهای نشت بندی (۸ سری پیچ و مهره و واشر M16*60) برای اتصال فلانچ ها به یکدیگر می باشد
خدمات تنظیم					
شرح	SET245,250 (۱۱ اینچ ، ۳/۴ ، ۱/۲) DN15, 20, 25	SET252 (۱۱/۲ ، ۲ اینچ) DN40, 50	SET150,1 (۱۱ اینچ) DN25	توضیح / کاربرد	
تنظیم فشار خروجی رگلاتور	۳.۵۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	—		
تنظیم شیر اطمینان کمتر از 500mbar	—	—	۶.۴۰۰.۰۰۰		
تنظیم شیر اطمینان بیشتر از 500mbar	—	—	۷.۰۰۰.۰۰۰		



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-ISO 6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512 ✓
تطبیق با استاندارد های 2-EN88, EN88-1 ✓
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓



لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۲ صفحه ۱۳ از ۱۵

شکل و کد محصول					
SET351 (۴") DN100	SET351 (۳", ۱ ۱/۲") DN65-80	SET352X (۲", ۱ ۱/۲") DN40,50	SET353 (۲", ۱ ۱/۲") DN40,50	SET345 (۱", ۳/۴", ۱/۲") DN15, 20, 25	
۳.۸۵۰.۰۰۰	۲.۷۵۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰	صافی
۵.۰۰۰.۰۰۰	۴.۷۰۰.۰۰۰	۲.۷۵۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	صافی و قفسه
۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	نقطه اندازه گیری فشار (ناف)
شکل و کد محصول					
SET251 Rp2 1/2 (DN65) Rp3 (DN80)	SET252H Rp1 1/2 (DN40) Rp2 (DN50)	SET252 Rp1 1/2 (DN40) Rp2 (DN50)	SET250 Rp1/2 (DN15) Rp1 (DN25) Rp3/4 (DN20)	SET245 Rp1/2 (DN15) Rp3/4 (DN20) Rp1 (DN25)	
۱۷.۳۰۰.۰۰۰	۱۰.۸۰۰.۰۰۰ فشار بالا ۶.۵۰۰.۰۰۰	۶.۵۰۰.۰۰۰	۴.۳۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰	دیافراگم عملیاتی
۱۷.۳۰۰.۰۰۰	--	۶.۵۰۰.۰۰۰	۴.۳۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰	دیافراگم محافظ
۱۳.۲۰۰.۰۰۰	۴.۳۰۰.۰۰۰	۴.۳۰۰.۰۰۰	۲.۹۰۰.۰۰۰	-	دیافراگم جبرانی
--	۳.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰	سوپاپ NBR
۸.۶۰۰.۰۰۰	۵.۷۰۰.۰۰۰ فشار بالا ۴.۷۰۰.۰۰۰	۴.۸۰۰.۰۰۰	۳.۴۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	فنر تنظیم



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512, ISIRI 8876, INSO 22107, INSO 6027-1 ✓
تطبیق با استاندارد های EN88-1, EN88-2 ✓
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓



لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۱۴ از ۱۵

نام محصول	SET144/DN15-20	SET144/DN25	SET145/DN40/020	SET145/DN40-50	SET144/DN65-80	SET144/DN100
بوئین سریع / RQ	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۲۳.۵۰۰.۰۰۰	۲۳.۵۰۰.۰۰۰	۴۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰
بوئین آرام / SQ	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۲۳.۵۰۰.۰۰۰	۲۳.۵۰۰.۰۰۰	۴۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI ✓

تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88 ✓

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓



لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۲ صفحه ۱۵ از ۱۵

لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۲ صفحه ۱۵ از ۱۵							
کد محصول	شرح	کاربرد	غلظت	استحکام	تحمل دما (درجه سانتیگراد)	قیمت (ریال)	
LOCSET1231/50g	چسب آب بندی (نشت بندی) اتصالات لوله و رزوه	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز ، روغن با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	متوسط	متوسط باز شونده	تا ۱۵۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	
LOCSET1231T/50g					تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)		
LOCSET1331/50g			متوسط پائین متوسط	بالا (دائمی) سخت باز شونده	تا ۱۵۰		
LOCSET1523/50g					تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)		
LOCSET1531/50g							
LOCSET1131/50g		برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.	پائین	پائین راحت باز شونده	تا ۱۵۰	۷.۵۰۰.۰۰۰	
LOCSET2235/50g					متوسط باز شونده		۱۵۰ تا
LOCSET2238/50g							
LOCSET2241/100g							
LOCSET2232/50g					استحکام بالا و آب بندی کننده انعطاف پذیر، برای اتصالات لوله و رزوه، سخت باز شونده		بالا
LOCSET2338/50g		برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه ، مخصوص سیستمهای هیدرولیک با مقاومت تا ۶۵ بار فشار ، سخت باز شونده.					
LOCSET3247/100g	واشرساز	برای آب بندی سطوح فلانچ ها و اتصالات لوله ، واشر ساز ، با حالت ژله ای (بدون چکیدیگی) ، جدا شونده.		متوسط باز شونده		۷.۵۰۰.۰۰۰	
LOCSET4433/50g	چسب نگهدارنده	برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.		خیلی بالا بسیار سخت باز شونده	تا ۱۷۵	۳.۵۰۰.۰۰۰	



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO ، 8876 ISIRI ، 4512 ISIRI
تطبیق با استاندارد های 2-EN88 ، 1-EN88
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



ویژگی محصولات ستاک

✓ دارای استانداردهای ملی ایران ۸۸۷۶ ISIRI , ۴۵۱۲ ISIRI

۶۰۲۷-۱ INSO , ۲۲۱۰۷ INSO , ۶۸۰۰ ISIRI

✓ تطبیق با استانداردهای ۸۸-۱ EN , ۸۸-۲ EN

گواهی انطباق محصول دانش بنیان KB-COC از سازمان

ملی استاندارد ایران مطابق با استاندارد اروپایی EN88

✓ ۶۰ ماه بیمه مسئولیت مدنی

✓ ۲۴ ماه ضمانت کیفی

✓ ۱۲۰ ماه پشتیبانی

واحد تولیدی برگزیده سازمان ملی استاندارد و خانه صنعت و معدن



۱۳۸۷



۱۳۹۳



۱۳۹۷



۱۳۹۷



۱۳۹۹

