

لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

(۱۴۰۵ - ویرایش ۲)



۶۰
مادیمة


۱۲۰
مادپشتیبانی

۲۴
مادضمانت



۶۰
ماه
بیمه

۲۴
ماه
ضمانت

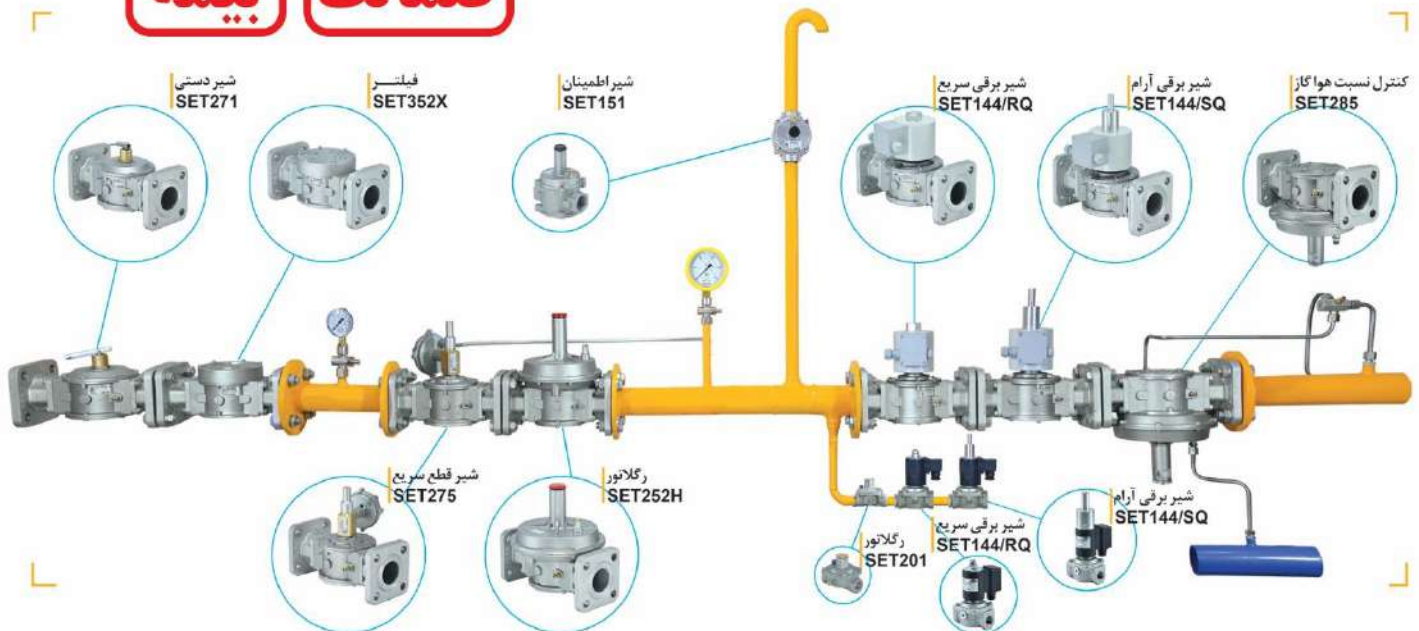

تبدیل قطر نامی (DN) به اندازه اتصالات

اندازه نامی فلانچ یا رزوه DN	اندازه فلانچ یا رزوه inches اینچ	دامنه قطر خارجی اتصالات فشاری mm میلیمتر
6	1/8	2 ... 5
8	1/4	6 ... 8
10	3/8	10 ... 12
15	1/2	14 ... 16
20	3/4	18 ... 22
25	1	25 ... 28
32	1 1/4	30 ... 32
40	1 1/2	35 ... 40
50	2	42 ... 50
65	2 1/2	-
80	3	-
100	4	-
125	5	-
150	6	-
200	8	-
250	10	-

جدول 1 از استاندارد EN13611 بند 4.6.2

اتصالات بالای DN80 به صورت فلانچی است که مطابق با O7005؛

تبدیل سردستی بعضی از واحدهای کاربردی

$$1 \text{ Kcal} = 4.2 \text{ Kj} = 4 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ KWh} = 860 \text{ Kcal} = 3400 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{NG} = 0.65 \text{ Kg,NG} = 8500 \text{ Kcal} = 34000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg,NG} = 13000 \text{ Kcal} = 52000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{LPG} = 1.88 \text{ Kg,LPG} = 22500 \text{ Kcal} = 90000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg,LPG} = 12000 \text{ Kcal} = 48000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ bar} = 100 \text{ Kpa} = 14.5 \text{ psi}$$

$$1 \text{ psi} = 69 \text{ mbar}$$

$$1 \text{ mbar} = 10 \text{ mmH}_2\text{O} = 0.75 \text{ mmHg} = 0.015 \text{ psi}$$

$$1 \text{ m}^3 = 35 \text{ ft}^3$$

$$1 \text{ m}^3/\text{h}(\text{CMH}) = 35 \text{ ft}^3/\text{h}(\text{CFH})$$

← NG . گاز طبیعی

← LPG . گاز مایع

← Nm³ . (نرمال) مترمکعب در فشار 1.013 bar و دمای 15°C است.

← BTU . بی تی یو (واحد انرژی)

← Kcal . کیلوکالری (واحد انرژی)

← KWh . کیلووات ساعت (واحد انرژی)


← Kj . کیلوژول (واحد انرژی)



SET144- 145

DN10/P₁max:500mbar
DN15,20/P₁max:200mbar
DN25,40/P₁max:200,360mbar
DN50...DN100/P₁max:360mbar

230 VAC
24 VAC
24 VDC

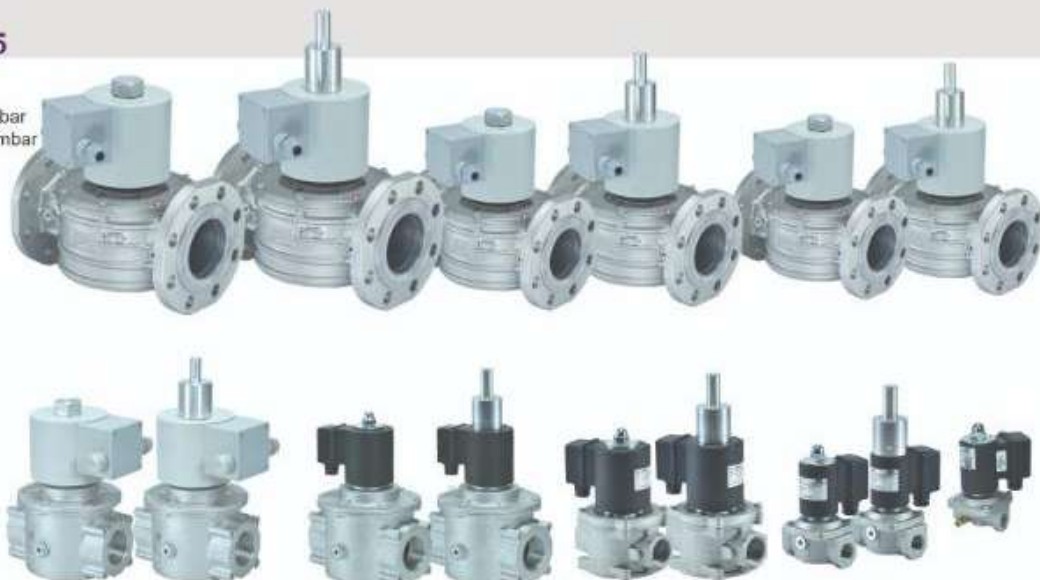

شیر برقی
Solenoid Valve

SET149

P₁max:360mbar
DN40,50



شیر سروو کنترل
Servo control Position Valve

SET148/SQ

P₁max:200mbar
DN40



شیر سه مرحله ای
Three- Stage solenoid valve

SET147

P₁max:360mbar
DN20



شیر برقی خاموش باز
Normally Open Solenoid Valve

SET146

P₁max:5bar
DN40
DN50



شیر برقی قطع سریع
Manual Reset Solenoid Valve

SET250

P₁max:2bar
P₂:80-180mbar
DN25



SET245

P₁max:500mbar
P₂:14-200mbar
DN15
DN20
DN25



SET203

P₁max:170mbar
P₂:20-30mbar
DN20



SET201

P₁max:170mbar
P₂:20-30mbar
DN15



رگلاتور
Regulator

SET251, 251H

P₁max:1bar, 5bar
P₂:10-600mbar
DN65
DN80



SET252H, 252HP

P₁max:5bar
P₂:10mbar-3bar
DN40
DN50



SET252

P₁max:2bar
P₂:8-200mbar
DN40
DN50



رگلاتور
Regulator

SET286

P₁max:500mbar
P₂:2-120mbar
DN65
DN80



SET285

P₁max:500mbar
P₂:2-120mbar
DN40
DN50



SET282

P₁max:500mbar
P₂:2-120mbar
DN25



کنترل نسبت هوا گاز
Gas/Air Ratio Control

SET275

P₁max:5bar
P₀:30-800mbar
DN40,...,DN80



شیر قطع سریع
Pressure Shut Off Valve

SET271

P₁max:5bar
DN40
DN50



شیر دستی
Lever Hand Valve

SET150

P₁max:500mbar
P_{set}:15-450mbar
DN25



SET151

P₁max:5bar
P_{set}:0.3-5bar
DN25



شیر اطمینان (تخلیه)
Relief Valve

برای دریافت اطلاعات کامل اسکن نمایید.



SET353

P₁max:2bar,5bar
DN40
DN50



SET345

P₁max:2bar,5bar
DN15
DN20
DN25



SET304

P₁max:2bar
DN20



فیلتر
Filter

Applicable Units

واحدهای کاربردی

1 Kcal = 4.2 Kj = 4 BTU

1 KWh = 860 Kcal = 3400 BTU

1 Nm³,NG = 0.65 Kg,NG = 8500 Kcal = 34000 BTU

1 Kg,NG = 13000 Kcal = 52000 BTU

1 Nm³,LPG = 1.88 Kg,LPG = 22500 Kcal = 90000 BTU

1 Kg,LPG = 12000 Kcal = 48000 BTU

1 bar = 100 Kpa = 14.5 psi

1 psi = 69 mbar

1 mbar = 10 mmH₂O = 0.75 mmHg = 0.015 psi

1 m³ = 35 ft³

1 m³/h(CMH) = 35 ft³/h(CFH)

SET351

P₁max:2bar,5bar
DN65,...,100



فیلتر
Filter

SET852(H)

P₁max:500mbar,...,5bar
DN40
DN50



رگلاتور - شیر قطع فشار بیشینه
Regulator+Max Pressure Shut Off Valve

SET293

P₁max:10bar
P₂:23-33mbar



SET292

P₁max:1.4bar
P₂:23-33mbar



SET291

P₁max:17bar
P₂:70-700mbar



رگلاتور گاز مایع
Regulator for LPG

LOCSET



چسب آناروبیک
Anaerobic Adhesive

SET950X

DN25



SET954

DN40
DN50
همراه با پیچ و ملحقهات



لوازم کمکی
Accessories

شکل و کد محصول		شرح	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۲ صفحه ۱ از ۱۵						
شیر برقی سریع خاموش بسته - Fast Opening Normally close Solenoid Valve						
SET144/RQ/DN10		شیر برقی سریع خاموش بسته Rp3/8(DN10) فشار ورودی تا ۵۰۰ میلی بار	۴۵.۵۰۰.۰۰۰	شیر های برقی DN15 تا DN50 با ولتاژ تغذیه 24V AC,DC طبق سفارش مشتری با قیمت ۱۰ درصد بیشتر از لیست، تولید می گردد.	۰,۷۶	۲۰
SET144,5/RQ/DN15,20		شیر برقی سریع خاموش بسته Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار	DN15 ۴۹.۹۰۰.۰۰۰ DN20 ۴۹.۹۰۰.۰۰۰		۰,۸۵	۲۰
SET144/RQ/DN25		شیر برقی سریع خاموش بسته (DN25 - Rp1) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار ۷۹.۳۰۰.۰۰۰		۲,۰	۱
SET145/RQ/DN25 SET145/RQ/DN40		شیر برقی سریع خاموش بسته Rp1 (DN25) Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	DN25/020 فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۵۳.۴۰۰.۰۰۰ DN40/020 فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۹۶.۵۰۰.۰۰۰ DN40/036 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار ۱۵۸.۷۰۰.۰۰۰		۱ ۳,۶ ۵,۶	۱
SET145/RQ/DN50		شیر برقی سریع خاموش بسته (DN50 - Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	۱۵۸.۷۰۰.۰۰۰	مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	۵,۶	۱



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

دارای استانداردهای ملی ایران ۴۵۱۲، ۸۸۷۶، ۲۲۱۰۷، ۶۰۲۷-۱، ۸۸-۱، ۸۸-۲
تطبیق با استاندارد های EN88-1، EN88-2
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

ISIRI 4512, ISIRI 8876, INSO 22107, INSO 6027-1, EN88-1, EN88-2

۶۰ ماه بیمه
۲۴ ماه ضمانت

CE (TUV)
E8/2972



لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۲ صفحه ۲ از ۱۵					
شکل و کد محصول	شرح	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
 SET144/RQ/DN65,80	شیر برقی سریع خاموش بسته DN65- 2 1/2" DN80-3" فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	DN65 ۷۰۶.۸۰۰.۰۰۰ DN80 ۷۵۷.۳۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع (سریع باز شونده) خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند .	۱۳/۷	۱
 SET144/RQ/DN100	شیر برقی سریع خاموش بسته DN100 - 4" فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	۸۹۷.۰۰۰.۰۰۰	ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	۳۲/۲	۱
شیر برقی آرام - Slow Opening Normally close Solenoid Valve					
 SET144,5/SQ/DN15,20	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	DN15/020 ۶۹.۵۰۰.۰۰۰ DN20/020 ۶۹.۵۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۰/۹۶	۱
 SET144/SQ/DN25	شیر برقی آرام خاموش بسته (DN25 - Rp1) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار ۱۰۹.۶۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام (آرام باز شونده) در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.	۲/۴	۱
 SET145/SQ/DN25 SET145/SQ/DN40	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1 (DN25) Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	DN25/020 فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۶۹.۵۰۰.۰۰۰ DN40/020 فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار ۱۲۶.۷۰۰.۰۰۰ DN40/036 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار ۱۸۷.۸۰۰.۰۰۰	ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar 200 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	۱/۲ ۳/۶ ۶/۰	۱ ۱ ۱



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

دارای استانداردهای ملی ایران ۴۵۱۲ ISIRI ، ۸۸۷۶ ISIRI ، ۲۲۱۰۷ INSO ، ۶۰۲۷-۱ INSO

تطبیق با استاندارد های ۸۸۸-۱ EN ، ۸۸۸-۲ EN

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

۶۰ ماه بیمه

۲۴ ماه ضمانت

ISIRI 4512, ISIRI 8876, INSO 22107, INSO 6027-1

EN88-1, EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۲ صفحه ۳ از ۱۵						
شیر برقی آرام خاموش بسته - Slow Opening Normally close Solenoid Valve						
۱	۶۱۰			۱۸۷.۸۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته (DN50 - Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET145/SQ/DN50
۱	۱۴		شیر برقی آرام (آرام باز شونده) در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800	DN65 ۷۰۶.۸۰۰.۰۰۰ DN80 ۷۵۷.۳۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته DN65- 2 1/2" DN80-3" فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN65,80
۱	۳۲/۶			۸۹۷.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته DN100-4" فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN100
شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی - Manual Reset Shut Off Solenoid Valve						
۱	۳۱۰		شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی در حالت عادی باز بوده و با هدف ایمن سازی، هنگام برق دار شدن از طریق آشکار سازهای گاز، جریان را قطع می کند. ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 5 bar	۱۱۸.۵۰۰.۰۰۰	شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی (DN40- Rp1 1/2) (DN50- Rp2) فشار ورودی تا ۵ بار	 SET146/ DN40,50



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1 ✓
تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2 ✓
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۲ صفحه ۵ از ۱۵						
شیر برقی سریع خاموش باز - Fast Normally Open Solenoid Valve						
۲۰	۰/۸۵	شیر برقی سریع (سریع بسته شونده) در حالت خاموش، باز بوده و اجازه عبور گاز را می دهد. این شیر با برق دار شدن سیم پیچ، بسته می شود و جریان گاز را قطع می کند	۱۱۰.۵۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش باز Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار		SET147/RQ/DN20
شیر برقی دوظرفیتی - Two - Capacity Solenoid Valve for gaz						
۱	۷/۵	شیر برقی دو ظرفیتی (مرحله ای) آرام باز شونده، در حالت عادی بسته می باشد. با برق دار شدن یکی از سیم پیچ ها گاز با ظرفیت کمینه (مرحله اول) که میزان آن توسط کاربر تنظیم می شود از شیر عبور می نماید. در ادامه با برق دار شدن سیم پیچ دوم عبور گاز به بیشینه تنظیم شده توسط کاربر افزایش می یابد. (مرحله دوم). هنگامی که جریان برق از هر دو سیم پیچ قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. قطع برق می تواند با تحریک سوئیچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد. بیشینه فشار ورودی کاری تا 200 mbar	۲۲۹.۹۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام دو ظرفیتی Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار		SET148/SQ



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO, ۲۲۱۰۷ INSO, ۸۸۷۶ ISIRI, ۴۵۱۲ ISIRI

تطبیق با استاندارد های ۱-EN88, ۲-EN88

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۲ صفحه ۵ از ۱۵						
شیر اطمینان - Relief Valve						
۲۰	۰/۶۴		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۲۵.۲۰۰.۰۰۰	شیر اطمینان (تخلیه) Rp1(DN25) فشار پائین 50 - 450 mbar	 SET150
۲۰	۰/۸۵		در خطوط مصرف که افزایش فشار، آسیب زا یا خطرناک است مثل حبس گاز در لحظه خاموش شدن مشعل و یا افزایش فشار ناشی از عملکرد سایر کنترل ها و ... استفاده می شود.	۴۷.۶۰۰.۰۰۰	شیر اطمینان (تخلیه) Rp1 (DN25) فشار بالا 0.3 - 5 bar	 SET151
رگلاتور - Regulator						
۱۰۰	۰/۱۹		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۶.۹۰۰.۰۰۰	رگلاتور Rp1/2(DN15) فشار ورودی 170 mbar تا	 SET201
۷۲	۰/۲۶		برای ظرفیت های خیلی پائین بعنوان رگلاتور پیلوت مشعل و یا گاورنر در بخاری های کارگاهی و تجهیزات آشپزخانه کاربرد دارد. - دارای نقطه اندازه گیری فشار (ناف) در خروجی می باشد.	۸.۳۰۰.۰۰۰	رگلاتور Rp3/4(DN20) فشار ورودی 170 mbar تا	 SET203
۲۰	۰/۷۲		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	بدون صافی ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ با یک صافی ۲۰.۲۰۰.۰۰۰	رگلاتور (بالانس) Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) Rp1 (DN25) فشار ورودی تا 500mbar	 SET245



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512 ✓
تطبیق با استاندارد های 2-EN88, EN88-1 ✓
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۲ صفحه ۶ از ۱۵						
شکل و کد محصول	شرح	بدون صافی	با صافی	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
رگلاتور - Regulator						
 SET250 Rp1 (DN25)	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	۵۱.۳۰۰.۰۰۰	--	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. جایگزین خوب برای SET245 با توانایی تثبیت فشار عالی با ظرفیت بالاتر -بدون صافی -دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(ناف)در خروجی می باشد DN15,DN20 طبق سفارش تولید می شود	۱/۱۵	۶
	فشار ورودی 1 - 2 bar	۵۵.۷۰۰.۰۰۰	--			
 SET252 Rp1 _{1/2} (DN40) Rp2(DN50)	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	بدون صافی ۸۶.۵۰۰.۰۰۰ با صافی ۸۷.۳۰۰.۰۰۰	با صافی ۱۰۱.۸۰۰.۰۰۰ با صافی ۱۰۲.۱۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET252 و رگلاتور فیلتردار SET252/F در دامنه فشارهای ورودی تا ۵۰۰ میلی بار تا ۲ بار	۳/۴	۱
	فشار ورودی 1 - 2 bar	۱۰۱.۸۰۰.۰۰۰				
 SET252H Rp1 _{1/2} (DN40) Rp2(DN50) فشار ورودی 0.5 - 5bar	فشار خروجی 85- 180mbar فشار خروجی 150- 750mbar	۱۳۴.۵۰۰.۰۰۰ ۱۴۸.۲۰۰.۰۰۰	-- --	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور فشار بالا مجهز به شیر اطمینان (تخلیه) داخلی (بدون شیر قطع سریع فشار بیشینه) -دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است . - دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد - بدون صافی	۳/۵	۱
	فشار خروجی 0.8- 3Bar	۱۸۲.۹۰۰.۰۰۰				

به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-8876, ISIRI 4512, INSO 22107, INSO 6027-1 ✓
 تطبیق با استاندارد های 2-8876, EN88-1 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۲ صفحه ۷ از ۱۵					
شکل و کد محصول	شرح	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
رگلاتور – Regulator					
	SET251 رگلاتور (2 1/2) - DN65 رگلاتور (3) - DN80 فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 – 1bar	۴۱۶.۳۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. - دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است. - دارای چهار نقطه اندازه گیری فشار (ناف) بدون صافی فلانچ مطابق استاندارد ISO7005 و DIN1092-4 دارای نشان استاندارد ملی ایران: INSO6027-1	۱۳/۷	۱
	SET852H/DN سامانه رگلاتور و شیرقطع سریع فشار بیشینه Rp1 1/2 - DN40 Rp2- DN50 فشار ورودی 0.5 – 5 bar	p2(85-180) ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ p2(150-750) ۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. سامانه رگلاتور ، شیرقطع سریع فشار بیشینه و شیرتخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود	۸/۰	۱
	SET852H/FL	p2(85-180) ۴۲۴.۹۰۰.۰۰۰ p2(150-750) ۴۴۱.۹۰۰.۰۰۰	DN : ورودی و خروجی رزوه ای FL : ورودی و خروجی فلانچی	۱۰	۱



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1 ✓
تطبیق با استاندارد های 1-EN88 , 2-EN88 ✓
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

 		لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۲ صفحه ۸ از ۱۵				
تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول	
شیر دستی اهرمی - Lever Hand Valve						
۱	۲/۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. با افت فشار بسیار پائین می تواند جایگزین شیرهای ربع گرد شده و جریان سیال داخل لوله را به صورت دستی قطع و وصل می کند .	۳۷.۶۰۰.۰۰۰	شیر دستی اهرمی Rp1^{1/2}(DN40) Rp2(DN50) بیشینه فشار ورودی کاری تا 5 bar	 SET272	
شیر قطع سریع فشار بیشینه - Max.Pressure Shut Off Valve						
۱	۲/۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. شیر قطع سریع فشار بیشینه با هدف ایمن سازی ، جریان گاز را قبل از رگلاتور مسدود می کند . هنگامی که فشار خط گاز تا فشار تنظیم شده در شیر قطع افزایش یابد شیر قطع بطور خودکار مسیر گاز را مسدود می کند ، بازنشانی شیر صرفا بصورت دستی و پس از رفع عامل افزایشده فشار خط امکان پذیر است.	DN40,50 ۱۱۸.۷۰۰.۰۰۰	شیر قطع سریع فشار بیشینه Rp1^{1/2}-DN40 Rp2-DN50 Rp2^{1/2}-DN65 Rp3-DN80 فشار ورودی تا 5 bar	 SET275,6	
	۹,۲	DN65,80 ۲۹۹.۷۰۰.۰۰۰				
۱	۸/۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. سامانه رگلاتور ، شیرقطع سریع فشار بیشینه و شیرتخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 – 1bar ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سامانه رگلاتور و شیرقطع سریع فشار بیشینه Rp1^{1/2}(DN40) Rp2(DN50) فشار ورودی تا ۲ بار فشار خروجی ۱۳ تا ۲۰۰ میلی بار	 SET852/DN  SET852/FL	
	۱۰	DN : ورودی و خروجی رزوه ای FL : ورودی و خروجی فلانچی	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 – 1bar ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰			فشار ورودی تا ۲ بار فشار خروجی ۱۳ تا ۲۰۰ میلی بار



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

دارای استانداردهای ملی ایران ۴۵۱۲ ISIRI، ۸۸۷۶ ISIRI، ۲۲۱۰۷ INSO، ۶۰۲۷-۱ INSO ✓
 تطبیق با استاندارد های ۸۸-۱ EN، ۸۸-۲ EN ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

۶۰ ماه بیمه
۲۴ ماه ضمانت

CE (TUV)
ISO 9001

۴۲۹۲۲۲۲۲

لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۲ صفحه ۹ از ۱۵						
شکل و کد محصول	شرح	نسبت گاز/هوا	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
کنترل نسبت هوا گاز - Gas/Air Ratio Control						
 SET282	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1(DN25)	۱/۱	۶۳.۰۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد. -بدون صافی	۱/۲	۶
		$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$ با شیر تناسبی	۶۷.۰۰۰.۰۰۰			
 SET285	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1 $\frac{1}{2}$ (DN40) Rp2(DN50)	۱/۱	۹۷.۰۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد. -بدون صافی	۳/۴	۱
		$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$ با شیر تناسبی	۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰			
 SET286 DN65- (2 $\frac{1}{2}$) DN80- 3 رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر		۱/۱	۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد. -بدون صافی	۱۳/۷	۱
		$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$ با شیر تناسبی	۴۵۸.۲۰۰.۰۰۰			



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO, 22107 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI
 تطبیق با استاندارد های 1-EN88, 2-EN88
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۲ صفحه ۱۰ از ۱۵

تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	اتصال	شرح	شکل و کد محصول
۱۲	۱,۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید. ظرفیت ۵۰ کیلوگرم بر ساعت نصب در خروجی مخزن	۵۲.۸۰۰.۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ POL-- ۱/۲ POL --۳/۴	رگلاتور گاز مایع مرحله اول (قرمز) فشار خروجی 70 – 350 mbar 350 – 700 mbar	قرمز  SET291
۱۲	۱,۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید. ظرفیت ۲۰ کیلوگرم بر ساعت نصب پس از رگلاتور قرمز	۴۷.۲۰۰.۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ ۳/۴ -- ۳/۴	رگلاتور گاز مایع مرحله دوم (قهوه ای) فشار خروجی 23 – 33 mbar	قهوه ای  SET292
۱۲	۱,۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید. ظرفیت ۱۴ کیلوگرم بر ساعت نصب نزدیک مصرف کننده	۴۷.۲۰۰.۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ ۳/۴ -- ۳/۴	رگلاتور گاز مایع تک مرحله (زرد) فشار خروجی 23 – 33 mbar	زرد  SET293



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1

تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۲ صفحه ۱۱ از ۱۵						
شکل و کد محصول	شرح	مساحت صافی (mm ²)	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
فیلتر - (2 - 5bar) Filter						
 SET304	فیلتر Rp3/4(DN20)	۱۵۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	برای مصرف کننده های خانگی با ظرفیت پائین می باشد .	۰٫۲۳	۸۰
 SET345	فیلتر Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) Rp1(DN25)	۴۴۰۰	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	۰٫۴۴	۴۰
 SET353	فیلتر Rp1 1/2(DN40) Rp2(DN50)	۱۸۲۵۰	۲۵.۶۰۰.۰۰۰	انتخاب فیلتر مناسب با توجه به اندازه اتصال (DN) و نمودار ظرفیت باید انجام شود. برای فیلترهای DN50 و کمتر صرفاً نقطه اندازه گیری فشار (ناف) طبق سفارش اضافه می شود .	۱٫۲	۱۲
 SET351/DN65	فیلتر DN65 - 2 1/2"	۳۷۵۰۰	۱۶۲.۷۰۰.۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	۶٫۷	۱
 SET351/DN80	فیلتر (DN80 - 3")	۳۷۵۰۰	۱۷۱.۶۰۰.۰۰۰	فیلترهای ستاک با ۱/۵ برابر فشار نامی مورد آزمون عدم نشتی و با ۴ برابر فشار نامی طبق پیوست ج از استاندارد INSO22107 مورد آزمون ایمنی قرار می گیرند .	۶٫۵	۱
 SET351/DN100	فیلتر (DN100 - 4")	۷۵۰۰۰	۲۲۴.۸۰۰.۰۰۰	با دو نقطه اندازه گیری فشار(ناف) فلانچ ها : PN16 acc.to ISO7005 DIN EN1092-1	۱۰٫۸	۱



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1
تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۲ صفحه ۱۲ از ۱۵

لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۲ صفحه ۱۲ از ۱۵					
شکل و کد محصول	شرح	قیمت (ریال)		توضیح / کاربرد	
اتصالات جانبی					
شکل و کد محصول	شرح	(۱ اینچ) DN25	(۱ ۱/۲ اینچ) DN40	(۲ اینچ) DN50	توضیح / کاربرد
 SET950X	(یک جفت) فلانچ گردان با واسطه PN16	۳۱.۰۰۰.۰۰۰	--	--	فلانچ ها مطابق استاندارد DIN EN و ISO7005 1092-19 می باشند.
 SET954	(یک جفت) فلانچ یک پارچه (با ملحقات)	--	۴۸.۹۰۰.۰۰۰	۴۸.۹۰۰.۰۰۰	فلانچ SET954 با هدف تبدیل محصولات رزوه ای DN40,50 ستاک به یک کنترل فلانچی طراحی شده است. استحکام مطابق با استاندارد ملی ایران EN13611 و INSO22107 جدید ، سبک ، استاندارد سایز DN40,50 شامل دوعدد فلانچ ، پیچ و واشرهای نصب روی محصول ، اورینگ و واشرهای نشت بندی (۸ سری پیچ و مهره و واشر M16*60) برای اتصال فلانچ ها به یکدیگر می باشد
خدمات تنظیم					
شرح	SET245,250 (۱ اینچ ، ۳/۴ ، ۱/۲) DN15, 20, 25	SET252 (۱ ۱/۲ ، ۲ اینچ) DN40, 50	SET150,1 (۱ اینچ) DN25	توضیح / کاربرد	
تنظیم فشار خروجی رگلاتور	۷.۶۰۰.۰۰۰	۱۴.۰۰۰.۰۰۰	--		
تنظیم شیر اطمینان کمتر از 500mbar	--	--	۱۴.۰۰۰.۰۰۰		
تنظیم شیر اطمینان بیشتر از 500mbar	--	--	۱۵.۰۰۰.۰۰۰		



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-ISO 6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512 ✓
تطبیق با استاندارد های 2-EN88, EN88-1 ✓
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓



لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۲ صفحه ۱۳ از ۱۵

شکل و کد محصول					
SET351 (۴") DN100	SET351 (۳", ۱ ۱/۲") DN65-80	SET352X (۲", ۱ ۱/۲") DN40,50	SET353 (۲", ۱ ۱/۲") DN40,50	SET345 (۱", ۳/۴", ۱/۲") DN15, 20, 25	
۹.۹۰۰.۰۰۰	۵.۶۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	صافی
۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۷۰۰.۰۰۰	۵.۶۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	صافی و قفسه
۲.۶۰۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	نقطه اندازه گیری فشار (ناف)
شکل و کد محصول					
SET251 Rp2 1/2 (DN65) Rp3 (DN80)	SET252H Rp1 1/2 (DN40) Rp2 (DN50)	SET252 Rp1 1/2 (DN40) Rp2 (DN50)	SET250 Rp1/2 (DN15) Rp1 (DN25) Rp3/4 (DN20)	SET245 Rp1/2 (DN15) Rp3/4 (DN20) Rp1 (DN25)	
۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰ فشار بالا ۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۸.۷۰۰.۰۰۰	۴.۶۰۰.۰۰۰	دیافراگم عملیاتی
۳۵.۰۰۰.۰۰۰	--	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۸.۷۰۰.۰۰۰	۴.۶۰۰.۰۰۰	دیافراگم محافظ
۲۷.۰۰۰.۰۰۰	۸.۷۰۰.۰۰۰	۸.۷۰۰.۰۰۰	۵.۹۰۰.۰۰۰	-	دیافراگم جبرانی
--	۶.۳۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	سوپاپ NBR
۱۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۱.۳۰۰.۰۰۰ فشار بالا ۸.۷۰۰.۰۰۰	۸.۹۰۰.۰۰۰	۶.۴۰۰.۰۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰	فنر تنظیم



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512, ISIRI 8876, INSO 22107, INSO 6027-1

تطبیق با استاندارد های EN88-1, EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۲ صفحه ۱۴ از ۱۵

SET144/DN100	SET144/DN65-80	SET145/DN40-50	SET145/DN40/020	SET144/DN25	SET144/DN15-20	نام محصول
۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۹.۰۰۰.۰۰۰	۵۹.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۰۰۰.۰۰۰	بوبین سریع / RQ
۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۹.۰۰۰.۰۰۰	۵۹.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۰۰۰.۰۰۰	بوبین آرام / SQ

دریافت اطلاعات


به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.


دارای استانداردهای ملی ایران ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1

تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

 ✓
✓
✓









لیست قیمت ۱۴۰۵ - ویرایش ۲ صفحه ۱۵ از ۱۵

کد محصول	شرح	کاربرد	غلظت	استحکام	تحمل دما (درجه سانتیگراد)	قیمت (ریال)
LOCSET1231/50g	چسب آب بندی (نشت بندی) اتصالات لوله و رزوه	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز ، روغن با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	متوسط	متوسط باز شونده	تا ۱۵۰	۴.۵۰۰.۰۰۰
LOCSET1231T/50g					تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)	
LOCSET1331/50g					تا ۱۵۰	
LOCSET1523/50g					تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)	
LOCSET1531/50g					تا ۱۵۰	
LOCSET1131/50g		برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.	پائین	پائین راحت باز شونده	تا ۱۵۰	
LOCSET2235/50g					تا ۱۵۰	
LOCSET2238/50g					تا ۱۵۰	
LOCSET2241/100g					تا ۱۵۰	
LOCSET2232/50g					تا ۱۵۰	
LOCSET2338/100g					تا ۱۵۰	
LOCSET3247/100g	واشرساز	برای آب بندی سطوح فلانچ ها و اتصالات لوله ، واشر ساز ، با حالت ژله ای (بدون چکیدگی) ، جدا شونده.	متوسط باز شونده	متوسط باز شونده	تا ۱۷۵	۵.۵۰۰.۰۰۰
LOCSET4433/50g	چسب نگهدارنده	برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	پائین	پائین	تا ۱۵۰	۷.۵۰۰.۰۰۰
		برای آب بندی اتصالات فلزی با پایه PTFE (همچون تفلون مایع) و جایگزین مناسب کف و نوار تفلون با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	متوسط باز شونده	متوسط باز شونده	تا ۱۵۰	۷.۵۰۰.۰۰۰
		استحکام بالا و آب بندی کننده انعطاف پذیر، برای اتصالات لوله و رزوه ، سخت باز شونده	بالا	بالا سخت باز شونده	تا ۱۵۰	۷.۵۰۰.۰۰۰
		برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه ، مخصوص سیستمهای هیدرولیک با مقاومت تا ۶۵ بار فشار ، سخت باز شونده.	بالا	بالا سخت باز شونده	تا ۱۵۰	۷.۵۰۰.۰۰۰



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.





ویژگی محصولات ستاک

✓ دارای استانداردهای ملی ایران ۸۸۷۶ ISIRI ، ۴۵۱۲ ISIRI

۶۰۲۷-۱ INSO ، ۲۲۱۰۷ INSO ، ۶۸۰۰ ISIRI

✓ تطبیق با استانداردهای ۸۸-۱ EN ، ۸۸-۲ EN

گواهی انطباق محصول دانش بنیان KB-COC از سازمان

ملی استاندارد ایران مطابق با استاندارد اروپایی EN88

✓ ۶۰ ماه بیمه مسئولیت مدنی

✓ ۲۴ ماه ضمانت کیفی

✓ ۱۲۰ ماه پشتیبانی

واحد تولیدی برگزیده سازمان ملی استاندارد و خانه صنعت و معدن



۱۳۸۷



۱۳۹۳



۱۳۹۷



۱۳۹۷



۱۳۹۹

